



PD4N-1C-C-FP

92274 EAN: 4007529922741

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 106 x 90 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-1C-C-FP	blanc	92274

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Adapter BLE-IR	noir	93067
Adaptateur IR avec App	noir	92726
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 90 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Portée:	250 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	IP23 / Classe II
Hauteur de montage min./max./recommended:	IK04
Niveau de protection:	-25 °C à +50 °C
Résistance aux chocs:	Polycarbonate, résistant aux UV
Température ambiante:	blanc mat, similaire RAL9010
Boîtier:	
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)




Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Type de contact:	courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement plafond télécommandable notamment pour les couloirs
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage par zéro
Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements
D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation

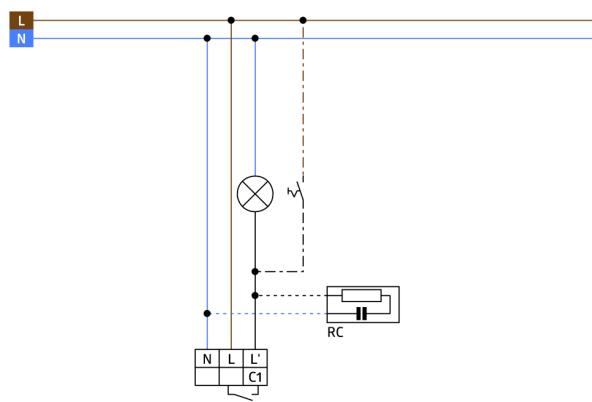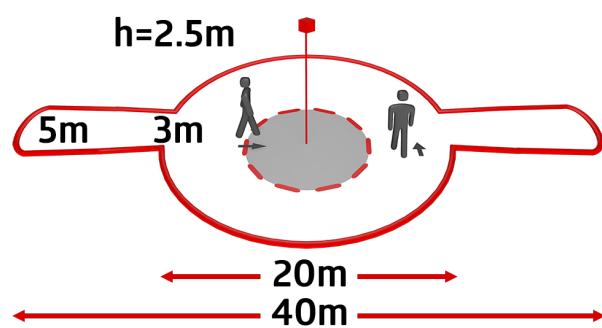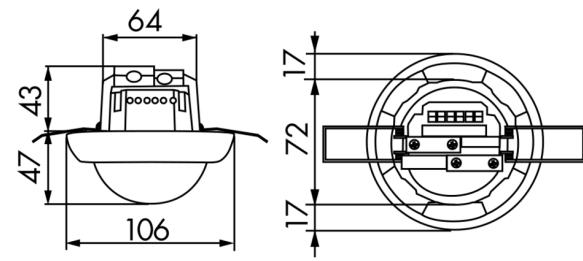

Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Adaptateur IR avec App

Ref.: 92726

Dimensions: 47 x 19 x 10 mm

Niveau de protection: IP20

Température ambiante: -20 °C à +40 °C



IR-PD3N

Ref.: 92105

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



IR-PD3/4N-1C-E


Ref.: 93110

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -

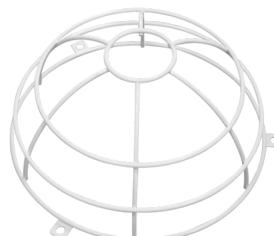

Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 57 x 35 x 7 mm

Couleur du matériau: -