B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set
93474-93741-92199

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-CAS	blanc	93474
Corridor lens PD4N type A, Collerette	anthracite	93741
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	**horizontal 360° (Montage plafond) (93741)**
Portée:	**max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale (93741)**
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	**250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation (93741)**
Hauteur de montage min./max./recommended:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)**
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	**anthracite mat, similaire RAL7016 (93741)**
Nombre de capteurs PIR:	4
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Durée de temporisation:	1 s – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A, Collerette anthracite mat, similaire RAL7016 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairement pour l'affichage de l'éclairement réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G. Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs


Fonctions réglables via l'appli Casambi


Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent


Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

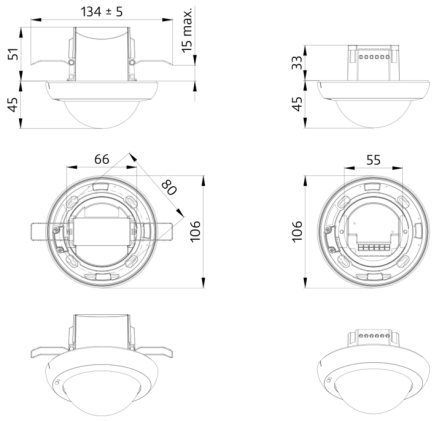

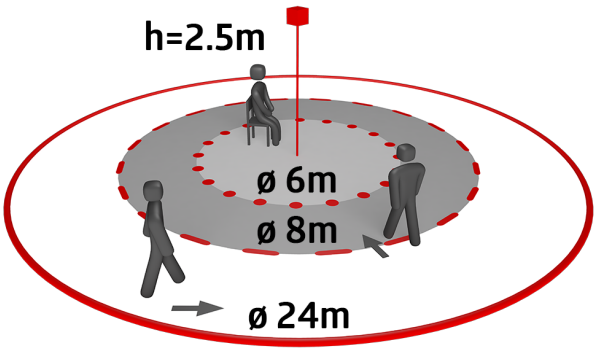

CASAMBI

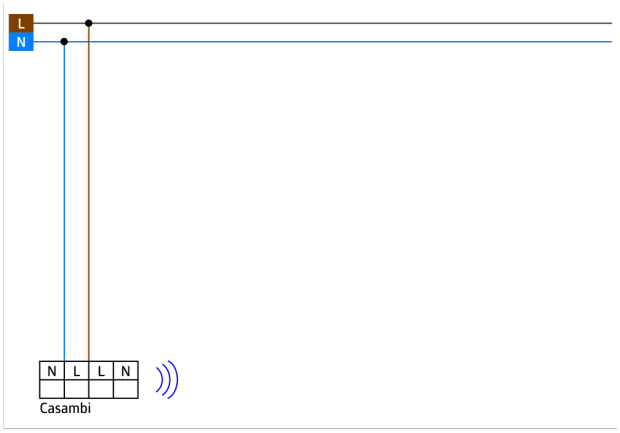
L
N
N
L
L
N
Casambi

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD4N-CAS
Ref.: 93474

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 106 x 95 mm
Réglages: Casambi Appli



Corridor lens PD4N type A, Collerette
Ref.: 93741

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 40 m transversale
max. Ø 20 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu