



## PD4N-CAS Set 93474-93787-92199

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm (92199)
- Réglages: Casambi Appli

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-CAS	blanc	93474
AP set de montage IP54 PD4N H	blanc laque	93787
Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond) max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6.4 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP54 (93787)</b>
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C <b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)</b> <b>blanc laque, similaire RAL9016 (93787)</b>
Boîtier:	
Couleur du matériau:	
Nombre de capteurs PIR:	4
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Durée de temporisation:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS + AP set de montage IP54 PD4N H  
blanc laque, similaire RAL9016 + Panier de  
protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en  
service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière  
intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe  
est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage  
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G.  
Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs


Fonctions réglables via l'appli Casambi

Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de  
traction et un couvercle de protection contre les contacts pour  
le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en  
option.

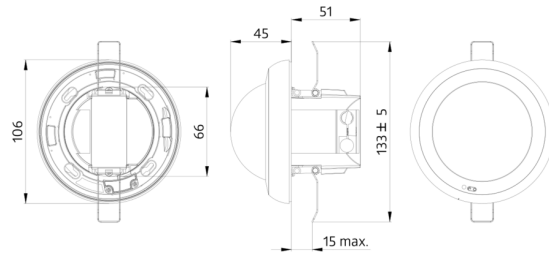

# CASAMBI



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD4N-CAS**  
Ref.: 93474

Tension: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensions:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Réglages: Casambi Appli



**AP set de montage IP54 PD4N H**  
Ref.: 93787

Dimensions:  $\varnothing$  110 x 45 mm  
Niveau de protection: IP54  
Couleur du matériau: blanc laque,  
similaire RAL9016



**Panier de protection BSK ( $\varnothing$  200 x  
90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu