

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD5-M-DIM-Clip

92310 EAN: 4007529923106

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 92 x 60 x 73 mm
- Puissance interne: env. 1.6 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|----------------|---------|-------|
| PD5-M-DIM-Clip | blanc | 92310 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------------------|---------|-------|
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| Adaptateur IR avec App | noir | 92726 |
| IR-PDim | - | 92200 |
| IR-PD-DIM-Mini | - | 92098 |
| RC-Filtre Anti-Arc | blanc | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc | | 10882 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 92 x 60 x 73 mm |
| Puissance interne: | env. 1.6 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Longueur de câble: | 90 cm |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puissance: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Sortie variateur: | 1-10 V DC, jusqu'à 50 ballasts électroniques |
| Durée de temporisation: | 1 min - 30 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Mesurage de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Détecteur de présence enfichable sur lampes fluorescentes T5 et T8 pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour

Interface 1 - 10 V pour la commande de ballasts électroniques analogiques à gradation

Fonction de lumière d'orientation

Canal de commutation supplémentaire pour la fonction suivante:

Cut-Off (arrêt complet des ballasts pour éviter les pertes en attente)

Possibilité de commutation et de variation manuelles par bouton-poussoir

Version appareil maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves




D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges led

Eviter les pertes en veille du système d'éclairage conformément à EnEV DIN V 18599-4

Exemples d'application:

bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

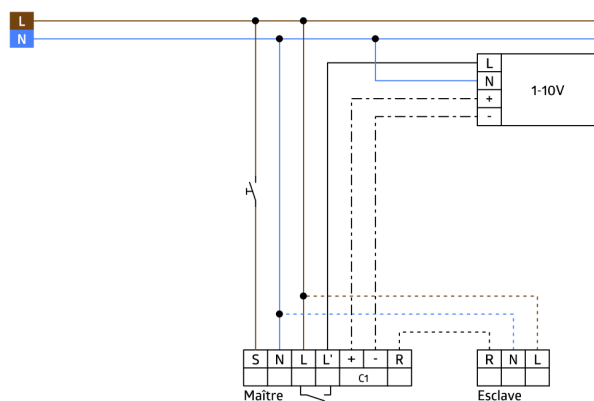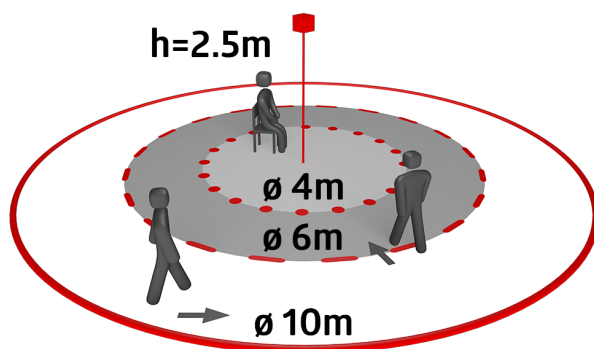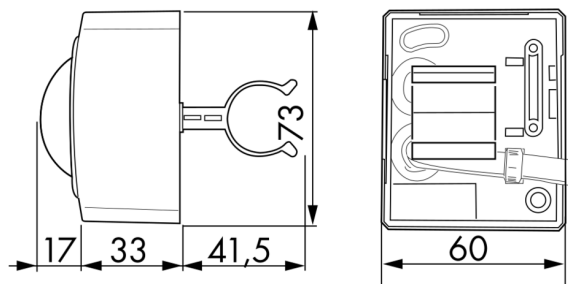

Accessoires



Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Adaptateur IR avec App
Ref.: 92726

Dimensions: 47 x 19 x 10 mm
Niveau de protection: IP20
Température ambiante: -20 °C à +40 °C



IR-PDim
Ref.: 92200

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



IR-PD-DIM-Mini
Ref.: 92098

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II