

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-FP Set 92985-92958

- Tension: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: < 0.25 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------------------------|-------------|-------|
| PD9-1C-12-48V-FP | blanc | 92985 |
| Couvercle IP65 pour Optique PD9 | transparent | 92958 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 12 - 48 V AC / DC |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne: | < 0.25 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II + IP65 (92958) |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 + transparent (92958) |
| Longueur de câble: | 45 cm |
| Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel) | |
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 μs) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Durée de temporisation: | 30 s - 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : PD9-1C-12-48V-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9 transparent

Mini détecteur de mouvement avec une alimentation 12-48 V

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Réglage simple sur l'appareil

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires




Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head

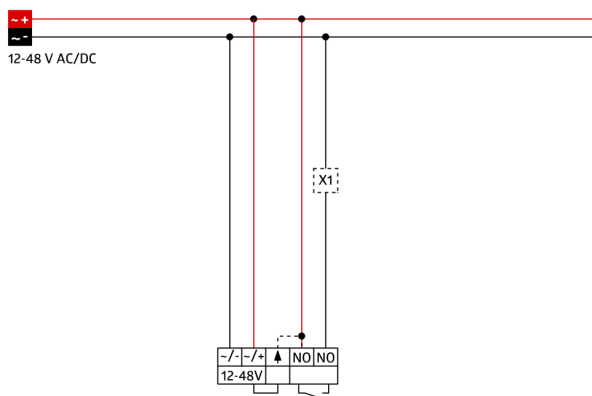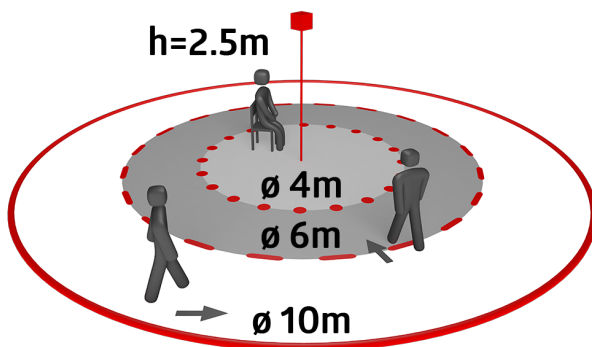

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-1C-12-48V-FP

Ref.: 92985

Tension: 12 – 48 V AC / DC

Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm

Puissance interne: < 0.25 W

Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65

Boîtier: résistant aux UV

Couleur du matériau: transparent