

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-FP Set 92985-92958-92993

- Tension: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensions: **Optique : Ø 45 x 37 mm,**
Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24
mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
- Puissance interne: < 0.25 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-12-48V-FP	blanc	92985
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993

Données techniques

Tension:	12 - 48 V AC / DC
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Puissance interne:	< 0.25 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	
Niveau de protection:	IP20 / Classe II + IP65 (92958)
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010 (92993)
Longueur de câble:	45 cm
Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)	
Puissance:	1000 W, cos ϕ = 1 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD9-1C-12-48V-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9 transparent + Cadre à clipser design carré PD9-FP blanc pur mat, similaire RAL9010

Mini détecteur de mouvement avec une alimentation 12-48 V

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Réglage simple sur l'appareil


Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires


Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head

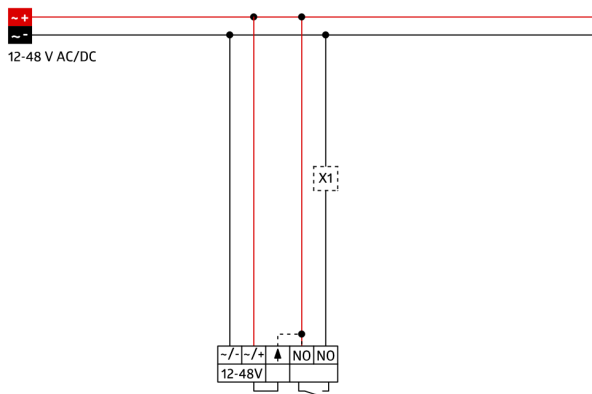

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-1C-12-48V-FP

Ref.: 92985

Tension: 12 - 48 V AC / DC

Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm

Puissance interne: < 0.25 W




Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65

Boîtier: résistant aux UV

Couleur du matériau: transparent



Cadre à clipser design carré PD9-FP

Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010