

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-FP Set 92902-92958-92237

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-FP	blanc	92902
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Collerette PD9 Ø 36 mm	silver	92237

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II + IP65 (92958)
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	zilver brillant (92237)
Longueur de câble:	45 cm
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos ϕ = 1 500 VA, cos ϕ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD9-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9
transparent + Colerette PD9 Ø 36 mm zilver brillant

Mini détecteur de mouvement pour intérieur

Un canal pour la commutation de l'éclairage


Commutation au passage par zéro

Réglage simple sur l'appareil

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur
dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus et des luminaires




Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head

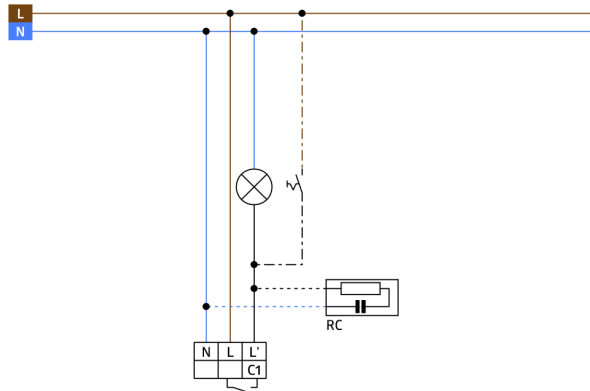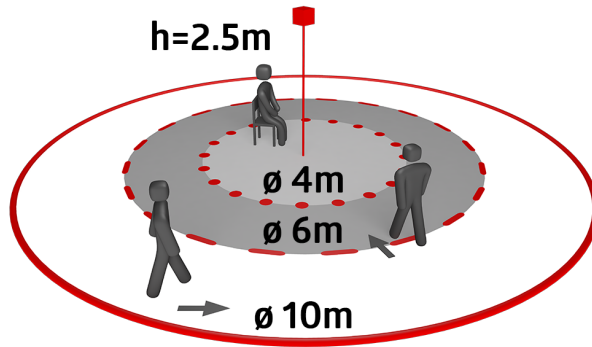

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-1C-FP

Ref.: 92902

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65
Boîtier: résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant
aux UV
Couleur du matériau: zilver brillant