
B.E.G. LUXOMAT®

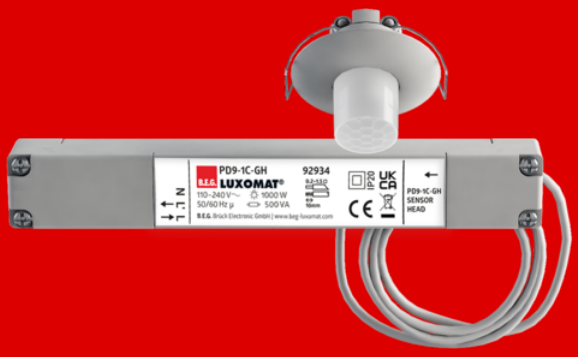


# PD9-1C-GH-FP

92934 EAN: 4007529929344

Mini détecteur de mouvement spécialement pour montage à grande hauteur

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD9-1C-GH-FP | blanc | 92934 |

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| RC-Filtre Anti-Arc | blanc | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc | | 10882 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | anthracite | 92235 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | blanc | 92238 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | zilver | 92237 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | blanc | 92327 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346 |
| Cadre à clipser design carré PD9-FP | blanc pur | 92993 |

## Domaines d'application

- escaliers
- salles de sports / entrepôts

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 49 mm, Bloc d‘alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne: | < 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 3.5 m transversale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 9 m² / 6 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 5 m / 10 m / 6 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Longeur de cable: | 45 cm |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>200 W LED |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 30 s – 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enchlenchement: | 10 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Mini détecteur de mouvement spécialement pour montage à grande hauteur

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro


Réglage simple sur l'appareil


Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)


Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Incluant colerette de 45 mm et obturateurs

**Domaines d'application :**
escaliers, salles de sports / entrepôts

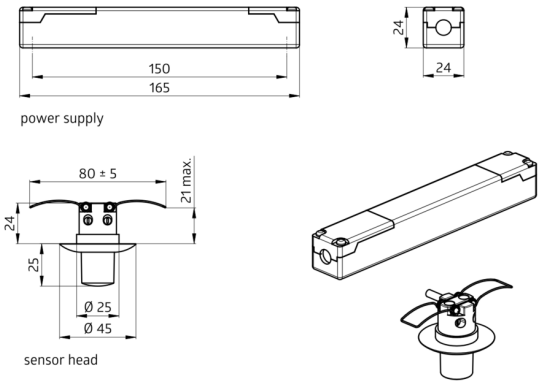
150
165
power supply
24
24
80 ± 5
21 max.
24
25
Ø 25
Ø 45
sensor head

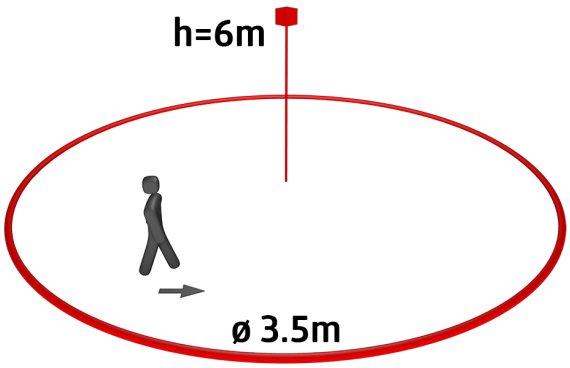
h=6m
ø 3.5m

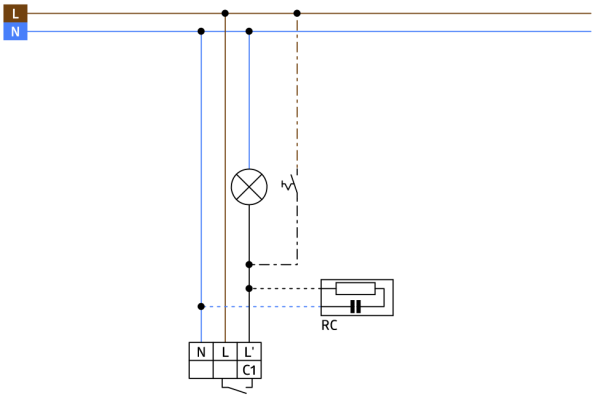
L
N
RC
N
L
L'
C1

## Accessoires




**RC-Filtre Anti-Arc**
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




**Mini-RC-Filtre Anti-Arc**
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Collerette PD9 Ø 36 mm**
Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: anthracite brillant




**Collerette PD9 Ø 36 mm**
Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc brillant




**Collerette PD9 Ø 36 mm**
Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: zilver brillant



**Collerette PD9 Ø 45 mm**
Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: blanc mat



**Collerette PD9 Ø 45 mm**
Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: zilver mat



**Cadre à clipser design carré PD9-FP**
Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010