

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-GH-FP

92934 EAN: 4007529929344

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 49 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: < 0.5 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-GH-FP	blanc	92934

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327
Collerette PD9 Ø 45 mm	zilver	92346
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993

### Domaines d'application

- escaliers
- salles de sports / entrepôts

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 49 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 3.5 m transversale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longeur de cable:	45 cm

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Mini détecteur de mouvement spécialement pour montage à grande hauteur

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro




Réglage simple sur l'appareil

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Incluant colerette de 45 mm et obturateurs

**Domaines d'application :**  
escaliers, salles de sports / entrepôts

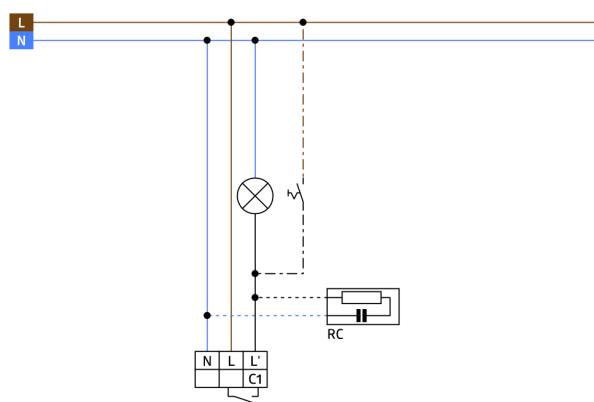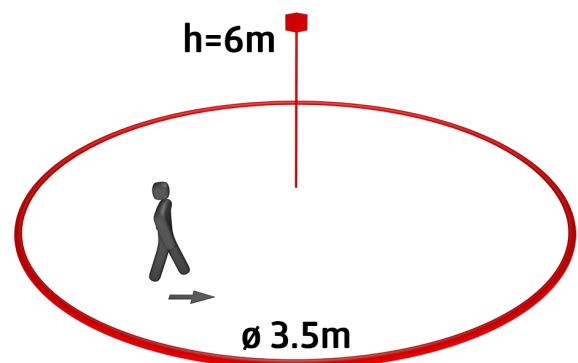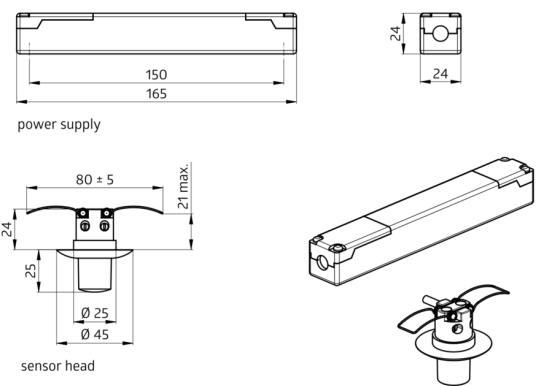

## Accessoires



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: anthracite brillant



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc brillant



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: zilver brillant



### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: blanc mat




### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: zilver mat



### Cadre à clipser design carré PD9-FP

Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc pur mat,  
similaire RAL9010