

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-GH-FP

92923 EAN: 4007529929238

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-GH-FP	blanc	92923

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	zilver	92237
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327
Collerette PD9 Ø 45 mm	zilver	92346
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993

Domaines d'application

- escaliers
- salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 360° (Montage plafond)
Angle de détection:	
Portée:	max. Ø 3.5 m transversale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m ² / 6 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longeur de cable:	45 cm, blindé
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Type de contact:	
Durée de temporisation:	5 min - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	20 - 1000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits




Mini détecteur de présence spécialement pour de grandes hauteurs
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Version appareil maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)

Commande facile par télécommande requise

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
Incluant colerette de 45 mm et obturateurs
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Domaines d'application :

escaliers, salles de sports / entrepôts

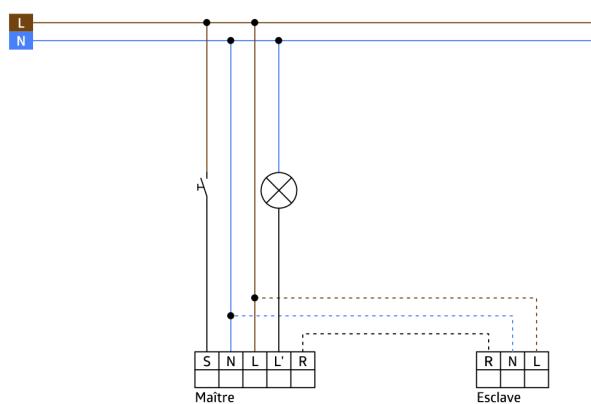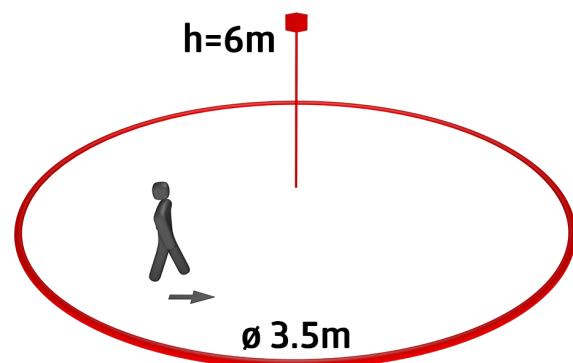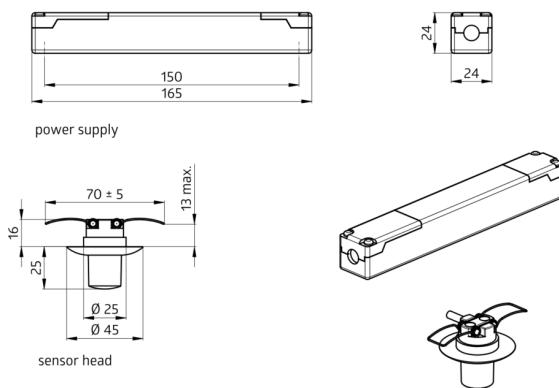

Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
 Couleur du matériau: noir
 Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
 Couleur du matériau: -



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
 Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
 Couleur du matériau: anthracite brillant



IR-PD-1C

Ref.: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
 Couleur du matériau: -



RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
 Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
 Niveau de protection: IP20 / Classe II



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm
 Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
 Couleur du matériau: blanc brillant



IR-PD-1C-E

Ref.: 92077

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
 Couleur du matériau: -



Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882


Tension: 230 V AC ±10%
 Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
 Niveau de protection: IP20 / Classe II



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
 Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
 Couleur du matériau: zilver brillant




Collerette PD9 Ø 45 mm
Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: blanc mat



Collerette PD9 Ø 45 mm
Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: zilver mat



Cadre à clipser design carré PD9-FP
Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur mat,
similaire RAL9010