B.E.G. LUXOMAT®



PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP

92931 EAN: 4007529929313

Mini détecteur de présence spéciale locaux humides avec grande hauteur

Un contact libre de potentiel pour la commutation

Version appareil maître

Domaines d'application

- espaces humides et salles de bain
- salles de sports / entrepôts

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	blanc	92931

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 36 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm
Puissance interne:	2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 3.5 m transversale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m² / 6 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longeur de cable:	350 cm
Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Mini détecteur de présence spéciale locaux humides avec grande hauteur

Un contact libre de potentiel pour la commutation

Version appareil maître

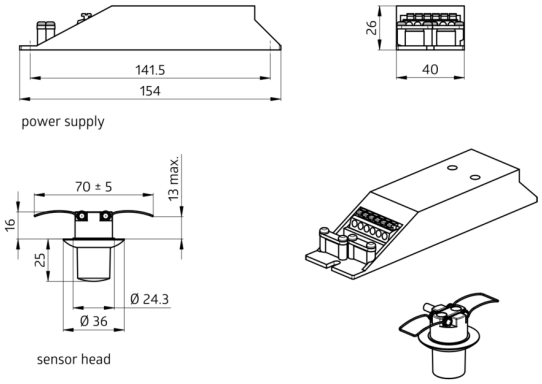
Un appareil esclave supplémentaire peut être connecté directement

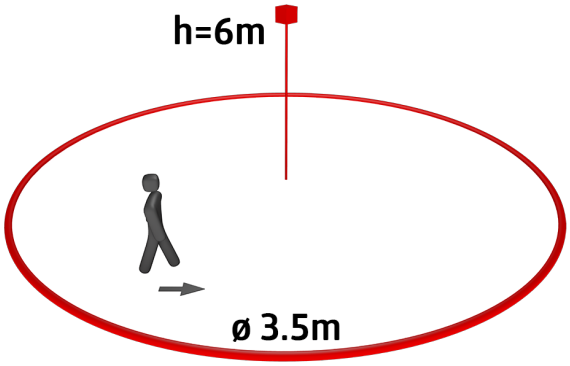
D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

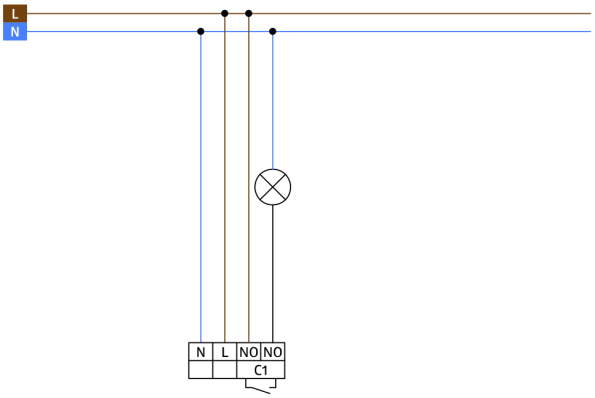
Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Incluant colerette de 45 mm et obturateurs

Domaines d'application :
espaces humides et salles de bain, salles de sports / entrepôts


141.5
154
power supply
26
40
70 ± 5
13 max.
16
25
Ø 24.3
Ø 36
sensor head


h=6m
ø 3.5m



L
N
N
L
NO
NO
C1

Accessoires



Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD9
Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



IR-PD-Mini
Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II