

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP

92932 EAN: 4007529929320

- Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 36 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm
- Puissance interne: 2.2 W

### Données de commande

| Désignation             | Couleur | Ref.  |
|-------------------------|---------|-------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP | zilver  | 92932 |

### Accessoires

| Désignation             | Couleur | Ref.  |
|-------------------------|---------|-------|
| Adapter BLE-IR          | noir    | 93067 |
| IR-PD9                  | -       | 92201 |
| IR-PD-Mini              | -       | 92159 |
| RC-Filtre Anti-Arc      | blanc   | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc |         | 10882 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 230 V AC ±10%<br>50 Hz   |
| Dimensions:  | Optique : Ø 36 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm                                   |
| Puissance interne:   | 2.2 W<br>horizontal 360°<br>(Montage plafond)  |
| Angle de détection:  | max. Ø 3.5 m<br>transversale   |
| Portée:  | 9 m² / 6 m<br>Hauteur de fixation  |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle:            | 5 m / 10 m / 6 m   |
| Hauteur de montage min./max./recommended:                    | IP65 / Classe III  |
| Niveau de protection:  | IK03   |
| Résistance aux chocs:  | -25 °C à +50 °C  |
| Température ambiante:  | Polycarbonate,<br>résistant aux UV   |
| Boîtier:   | silver mat,<br>similaire RAL9022   |
| Couleur du matériau:   | 350 cm   |
| Longueur de cable:   |  |
| <b>Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)</b> |  |
| Puissance:   | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED<br>courant d'appel max. Ip (20 ms) = 80 A |
| Type de contact:   | 1x µ-Contact,<br>sec Contact<br>type NO  |
| Durée de temporisation:                                      | 15 s - 30 min,<br>Impulsion  |
| Seuil d'enchâvement:   | 10 - 2000 Lux  |
| Mesure de la lumière:  | Mesurage de la lumière mixte   |

## Informations sur les produits

Mini détecteur de présence spéciale locaux humides avec grande hauteur

Un contact libre de potentiel pour la commutation




Version appareil maître

Un appareil esclave supplémentaire peut être connecté directement

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Incluant colerette de 45 mm et obturateurs

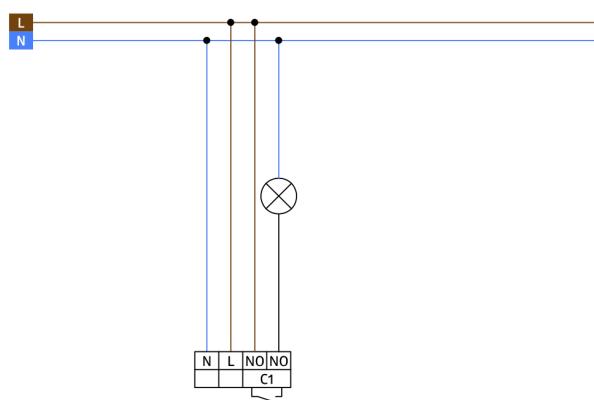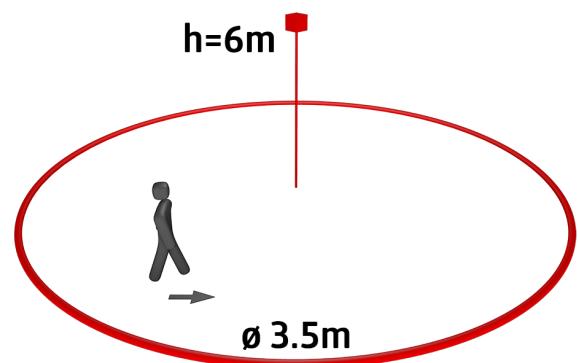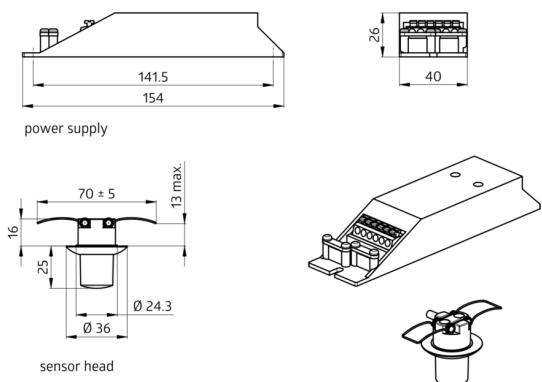

## Accessoires



### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
Couleur du matériau: noir  
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



### IR-PD9

Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)  
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
Couleur du matériau: -



### IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)  
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm  
Couleur du matériau: -



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II