
B.E.G. LUXOMAT®

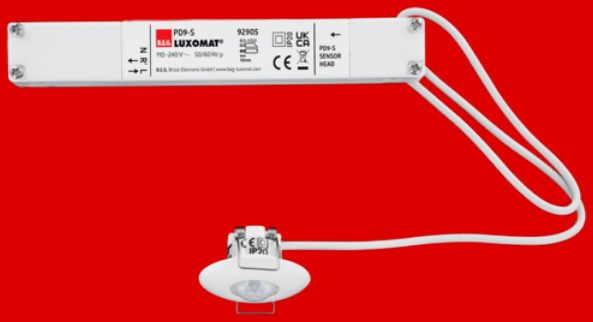

# PD9-S-FP

92905 EAN: 4007529929054

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD9-S-FP | blanc | 92905 |

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Couvercle IP65 pour Optique PD9 | transparent | 92958 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | anthracite | 92235 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | blanc | 92238 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | zilver | 92237 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | blanc | 92327 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346 |
| Cadre à clipser design carré PD9-FP | blanc pur | 92993 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m transversale<br>max. Ø 6 m frontale<br>max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Longeur de cable: | 45 cm |
| Intervalle d'impulsion: | 9 s |

## Informations sur les produits

Appareil esclave mini pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)


Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante


Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.


Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris

**Domaines d'application :**
petits bureaux, escaliers

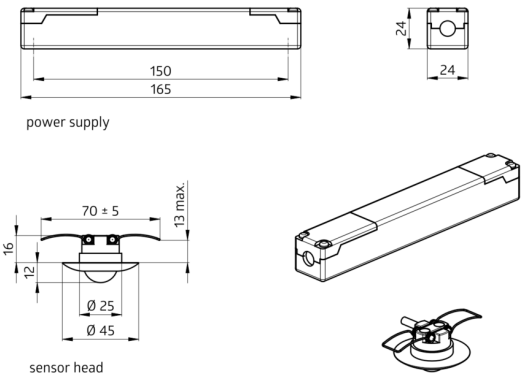
150
165
24
24
power supply
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 25
Ø 45
sensor head

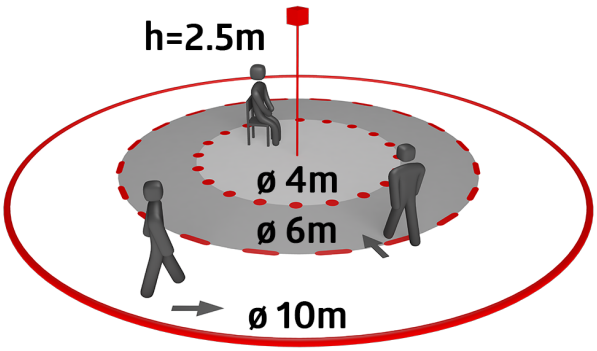
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

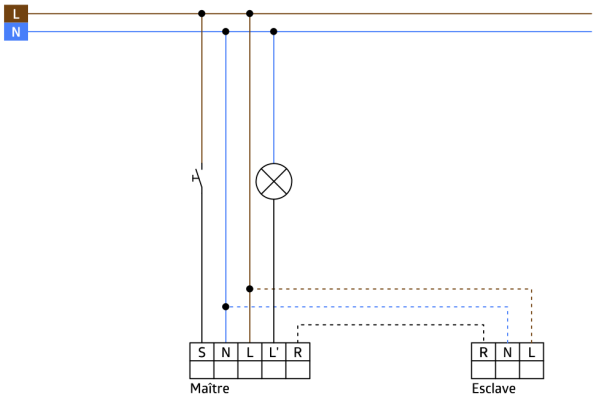
L
N
L'
S
N
L
L'
R
Maître
R
N
L
Esclave

## Accessoires



**Couvercle IP65 pour Optique PD9**
Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65
Boîtier: résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent



**Collerette PD9 Ø 36 mm**
Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: anthracite brillant




**Collerette PD9 Ø 36 mm**
Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc brillant




**Collerette PD9 Ø 36 mm**
Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: zilver brillant



**Collerette PD9 Ø 45 mm**
Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: blanc mat



**Collerette PD9 Ø 45 mm**
Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: zilver mat



**Cadre à clipser design carré PD9-FP**
Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010