



## PD9-S-GH-FP

92928 EAN: 4007529929283

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 41 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.3 W

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| PD9-S-GH-FP | blanc   | 92928 |

### Accessoires

| Désignation                         | Couleur    | Ref.  |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Collerette PD9 Ø 36 mm              | anthracite | 92235 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm              | blanc      | 92238 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm              | zilver     | 92237 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm              | blanc      | 92327 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm              | zilver     | 92346 |
| Cadre à clipser design carré PD9-FP | blanc pur  | 92993 |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                   |
| Dimensions:                                       | Optique : Ø 45 x 41 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne:                                | env. 0.3 W   |
| Angle de détection:                               | horizontal 360°<br>(Montage plafond)                           |
| Portée:   | max. Ø 3.5 m<br>transversale                                   |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 9 m <sup>2</sup> / 6 m<br>Hauteur de fixation                  |
| Hauteur de montage min./max./recommended:         | 5 m / 10 m / 6 m   |
| Niveau de protection:                             | IP20 / Classe II   |
| Résistance aux chocs:                             | IK04   |
| Température ambiante:                             | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:  | Polycarbonate,<br>résistant aux UV                             |
| Couleur du matériau:                              | blanc mat,<br>similaire RAL9010                                |
| Longeur de cable:                                 | 45 cm  |
| Intervalle d'impulsion:                           | 9 s  |

## Informations sur les produits

Mini appareil esclave, spécialement pour les grandes hauteurs, pour étendre la portée de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante




Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Incluant colerette de 45 mm et obturateurs

**Domaine d'application :** Surveillance d'entrepôts et de cages d'escalier

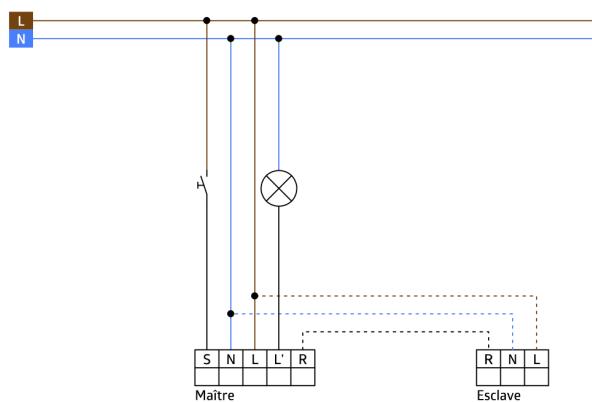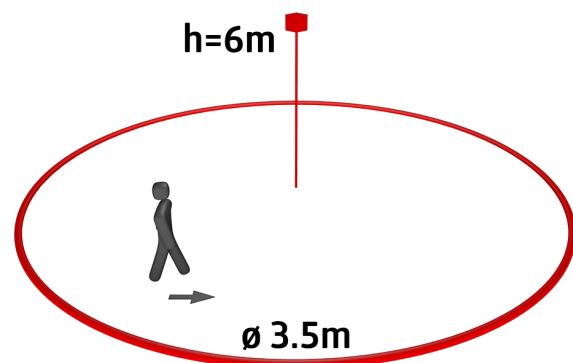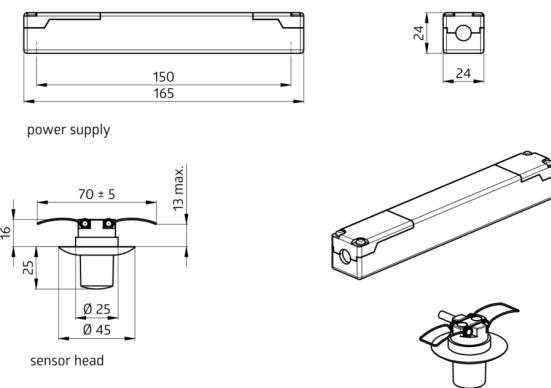


## Accessoires



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: anthracite brillant



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238


Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc brillant



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: zilver brillant



### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327


Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: blanc mat



### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: zilver mat



### Cadre à clipser design carré PD9-FP

Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010