


B.E.G.

LUXOMAT®

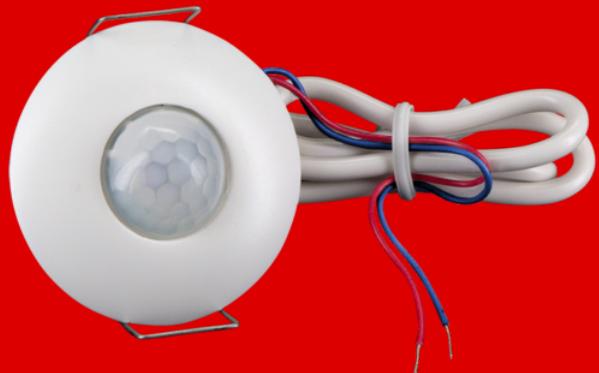

PD9-SH-24V-2W Set
93213-92237

- Tension: 24 V DC
- Dimensions: Ø 45 x 28 mm
- Angle de détection: horizontal 360°
(Montage plafond)

Données de commande


| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------|----------------|-------------|
| PD9-SH-24V-2W | blanc | 93213 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | zilver | 92237 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 24 V DC |
| Dimensions: | Ø 45 x 28 mm |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | zilver brillant (92237) |
| Longeur de cable: | 350 mm |
| Puissance: | 24 V DC / 100mA Impulsion |


Informations sur les produits

Set : PD9-SH-24V-2W + Collerette PD9 Ø 36 mm zilver brillant
 détecteur de mouvement
Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des bâtiments
Sortie 24V DC / 100mA

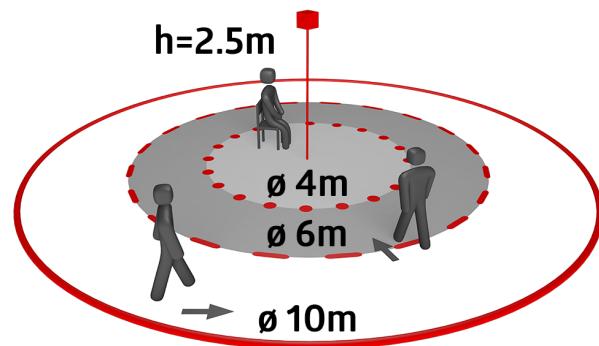

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-SH-24V-2W

Ref.: 93213

Tension: 24 V DC

Dimensions: Ø 45 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: zilver brillant