



## PICO-DALI-LINK-FP

93908 EAN: 4007529939084

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: Ø 33 x 27 mm
- Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-LINK-FP	blanc	93908

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Set de montage PICO	blanc	93775
Set de montage PICO	noir	93778
Set de montage PICO	blanc laqué	93777
Set de montage PICO	anthracite	93776

## Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 33 x 27 mm
Réglages:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +55 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	10 - 2500 Lux
Valeur de consigne de luminosité:	

## Informations sur les produits

Mini multicapteur DALI avec une profondeur de montage de seulement 11 mm pour l'installation dans des luminaires

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système de régulation de l'éclairage B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK en tant que concept modulaire multimaître

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée




L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire

### Domaines d'application :

escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

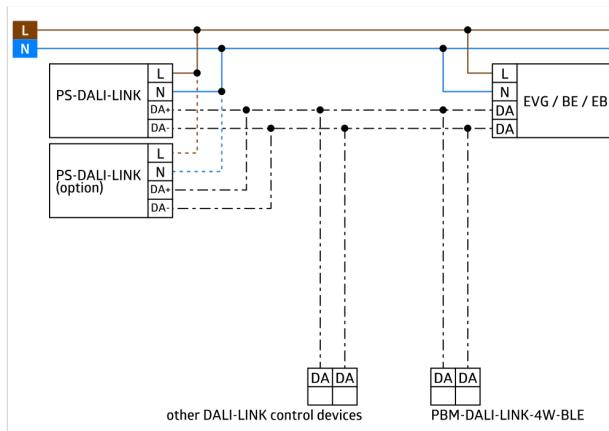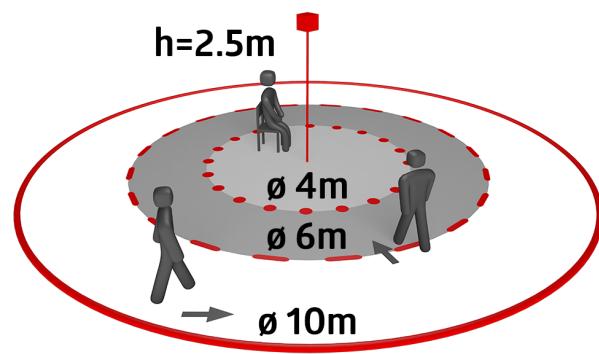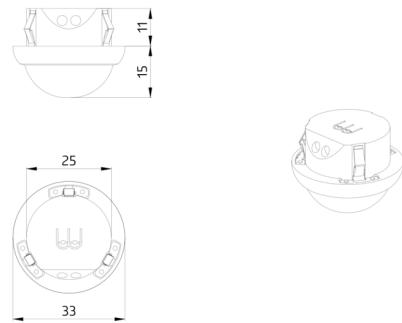

## Accessoires



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93775

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93778

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93776

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV