

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PICO-N-M-1C-FP

93159 EAN: 4007529931590

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 33 x 60 mm
- Puissance interne: env. 0.35 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-N-M-1C-FP	blanc	93159

### Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 33 x 60 mm
Puissance interne:	env. 0.35 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longeur de cable:	140 cm
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâvement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Mini détecteur de présence sans circuit de puissance supplémentaire, convient aux pièces humides

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

### Commande facile par télécommande requise

Version appareil maître




Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Y compris bague de serrage pour les luminaires ou montage avec des pinces à ressort pour les plafonds suspendus

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

### Domaines d'application :

zones d'entrée, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

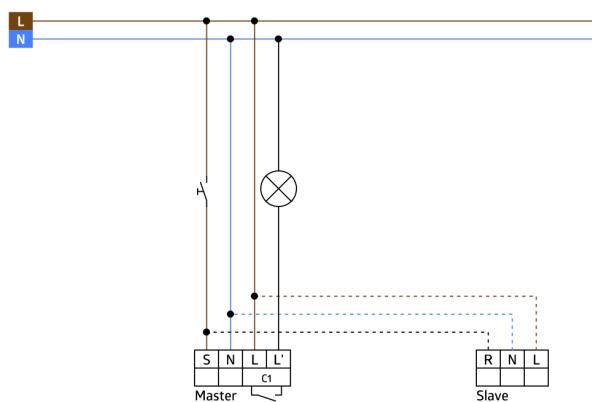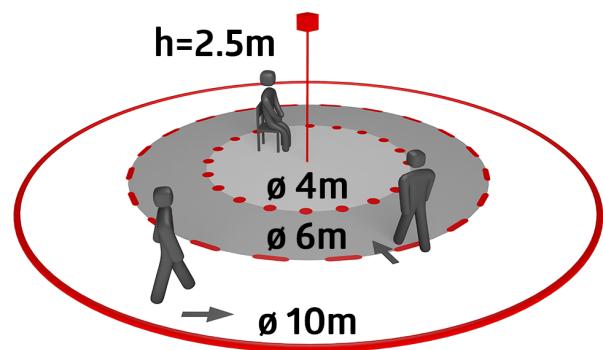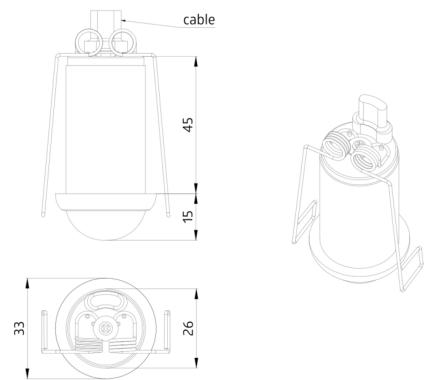

## Accessoires



### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067


Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
 Couleur du matériau: noir  
 Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-1C

Ref.: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)  
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
 Couleur du matériau: -



### IR-PD-1C-E

Ref.: 92077

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)  
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
 Couleur du matériau: -



### IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)  
 Dimensions: 57 x 35 x 7 mm  
 Couleur du matériau: -



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%  
 Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
 Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%  
 Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
 Niveau de protection: IP20 / Classe II