B.E.G. LUXOMAT®



PICO-S-FP

92700 EAN: 4007529927005

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), IP65

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-S-FP	blanc	92700

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 33 x 60 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longeur de cable:	130 cm
Intervalle d’impulsion:	9 s

Informations sur les produits

Mini appareil esclave sans circuit de puissance supplémentaire pour raccordement à un appareil maître

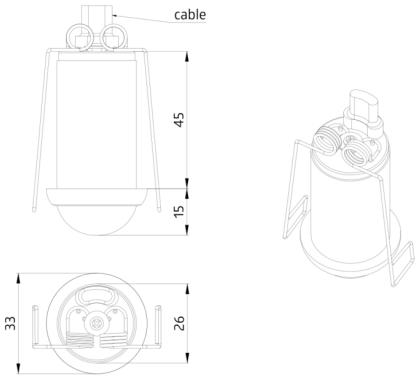
Convient aux locaux humides

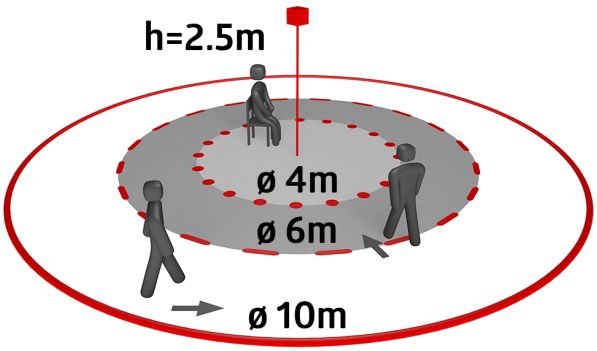
Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

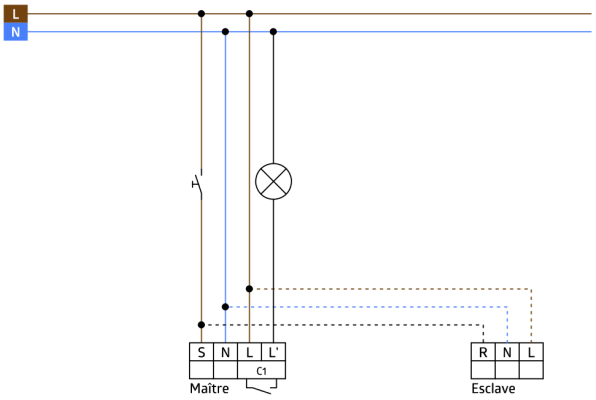
Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Y compris bague de serrage pour les luminaires ou montage avec des pinces à ressort pour les plafonds suspendus

Exemples d‘application:
bureaux, salles de conférences, hôpitaux, vestibules, jardins d'enfants


cable
45
15
33
26


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
L'
C1
Maître
R
N
L
Esclave