



RC-plus next N 230 Set 93331-92467-97004

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations nous consulter)
- Dimensions: **Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
RC-plus next N 230	blanc	93331
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Socle d'angle saillant RC-plus next	blanc	97004

Domaines d'application




- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains
- entrepôt à hauts rayonnages

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations nous consulter)
Dimensions:	Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 230° (Montage mural) max. 20 m transversale max. 6 m frontale max. 4 m anti-reptation
Portée:	800 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation 2 m / 5 m / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	IP54 / Classe II
Hauteur de montage min./max./recommended:	IK09 (92467)
Niveau de protection:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Résistance aux chocs:	Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)
Température ambiante:	blanc mat, similaire RAL9010
Boîtier:	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Couleur du matériau:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Puissance:	
Type de contact:	15 s - 16 min, Impulsion
Durée de temporisation:	2 - 500 Lux
Seuil d'enchâinement:	

Informations sur les produits

Set : RC-plus next N 230 + Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc + Socle d'angle saillant RC-plus next blanc mat, similaire RAL9010
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptation
Portée réglable mécaniquement
Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement
Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Tête sphérique orientable
Possibilité de mise en service immédiate avec les réglages d'usine
D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
Commutation au passage par zéro
Base compatible avec RC-plus (next) et Vario
Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité
Simplicité de montage par socle embrochable
Montage mural, en plafond ou sur angle
Réglages d'usine 3 min et 20 Lux

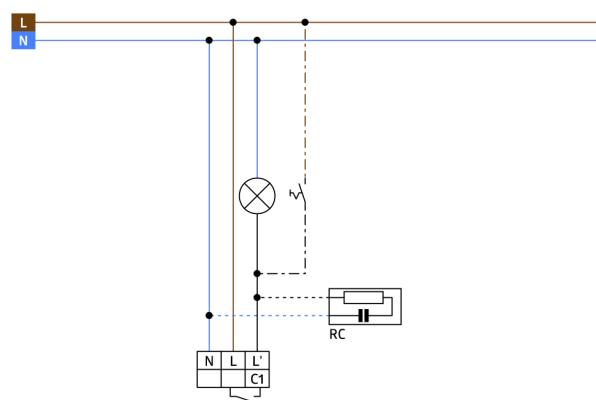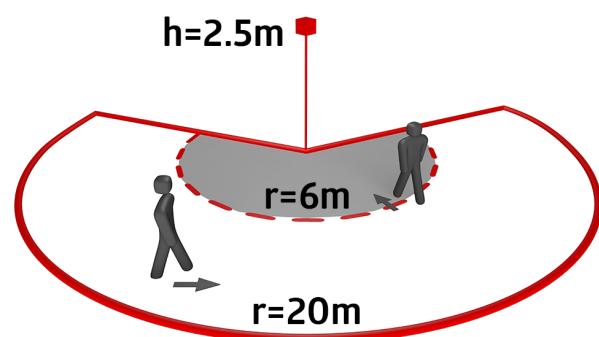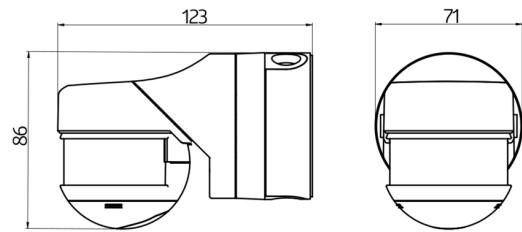

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



RC-plus next N 230

Ref.: 93331

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
(autres alimentations nous consulter)
Dimensions: 121 x 71 x 85 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Socle d'angle saillant RC-plus next

Ref.: 97004

Dimensions: Ø 71 x 34 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV