B.E.G. CHRONOLUX®




# TS-ASTRO-4-BLE

93161 EAN: 4007529931613

Minuterie astronomique numérique 1 canal 230 V pour rail DIN, avec programmation Bluetooth, capacité de commutation de 16 A et autonomie d'environ 10 ans

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| TS-ASTRO-4-BLE | gris | 93161 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Puissance interne: | 0.3 – 1 W |
| Niveau de protection: | d’après DIN EN 60529 IP20 / Classe II |
| Réserve de marche (20 °C): | env. 10 ans |
| Température ambiante: | -30 °C à +55 °C |
| Boîtier: | thermoplastique auto-extinguible |
| Couleur du matériau: | gris |
| Puissance: | 3680 W / 16 A, cos φ = 1<br>2300 VA, cos φ = 0.6<br>200 W LED<br>courant d’appel max. Ip (20 ms) = 50 A |
| Type de contact: | µ-Contact, Contact inverseur, largeur d’ouverture < 3 mm |
| Sorties: | 1 |

## Informations sur les produits

Horloge digitale astronomique pour installation dans le boîtier de distribution

1 canal

Programme journalier et hebdomadaire

Économie d'énergie nocturne et temps de commutation supplémentaires.

100 emplacements de mémoire

L‘Appli utilise la technologie Bluetooth

Commutation au passage par zéro

Programmable directement via appli (Android, iOS)

Batterie remplaçable (CR2032)

Temps de commutation minimal 1 minute

Pouvoir de coupure 16 A chaque canal

Commutation continue par date / programme férié

Commutation manuelle permanente

Marche forcée par action manuelle

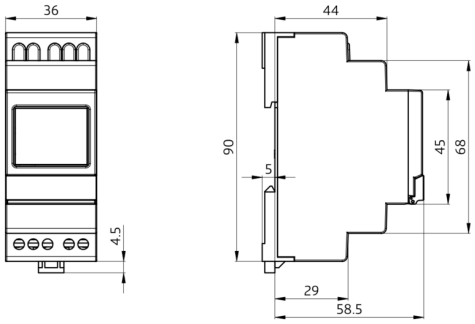
Passage automatique à l'heure d'été

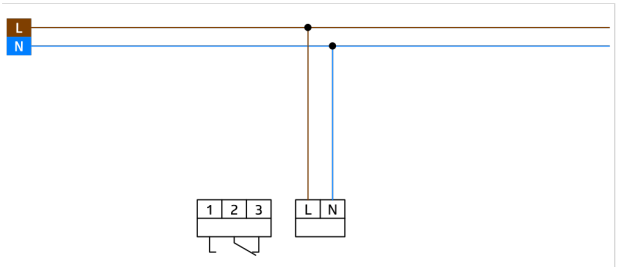
Compteur des heures de fonctionnement et du nombre d‘impulsions

Simplicité d’utilisation

Écran éclairé

Sécurité par code PIN


36
4.5
44
90
45
68
5
29
58.5


L
N
1
2
3
L
N