B.E.G. CHRONOLUX®



TS-DY1

92674 EAN: 4007529926749

Minuterie annuelle numérique 1 canal 230 V pour rail DIN, avec programmes de calendrier, capacité de commutation de 16 A et réserve de marche d'environ 6 ans

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
TS-DY1		92674

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

Données techniques

Tension:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Puissance interne:	env. 1.5 W
Niveau de protection:	d’après DIN EN 60529 IP20 / Classe II selon respect des instructions de montage
Réserve de marche (20 °C):	env. 6 ans
Température ambiante:	-10 °C à +55 °C
Boîtier:	thermoplastique auto-extinguible
Éléments pour visualisation:	Rétro éclairage, affichage à cristaux liquides
Connexions et câbles:	Bornes à vis (bornes relevées)
Puissance:	16 A / 250 V dans cos φ = 1 max. courant d’appel Ip (20ms) = 50 A 2000 W max. Lampes à incandescence
Type de contact:	largeur d’ouverture < 3 mm (µ-Contact), Contact inverseur

Informations sur les produits

Horloge numérique annuelle pour installation dans le boîtier de distribution

1 canal

Boîtier compact étroit, largeur 36 mm

Pouvoir de coupure: 16 A

Commutation continue par date / programme férié

Programme journalier, hebdomadaire et annuel

300 emplacements de mémoire

Fonction cycle

Fonction DCF

Fonction impulsion

Écran éclairé

Fonction clé-mémoire

Fonction minuterie

Fonction test de canal

Temps de commutation minimal 1 minute

Commutation manuelle permanente

Marche forcée par action manuelle

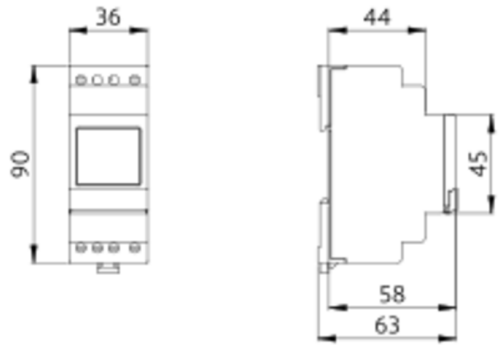
Orientation automatique du temps de commutation pendant la lecture

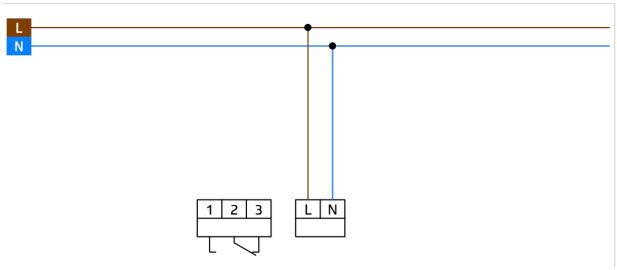
Programmation en bloc libre

Passage automatique à l'heure d'été

Compteur des heures de fonctionnement et du nombre d‘impulsions

Sécurité par code PIN


36
90
44
45
58
63


L
N
1
2
3
L
N

Accessoires



TS-ACC-DS1
Ref.: 92684

Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
Absorption de courant: 10 mA
Température ambiante: +5 °C à +35 °C



TS-ACC-DS2
Ref.: 92685

Absorption de courant: 10 mA
Température ambiante: +5 °C à +35 °C
Boîtier: POM, PC



TS-ACC-FE
Ref.: 92683

Niveau de protection: IP54
Température ambiante: +20 °C à +50 °C
Boîtier: thermoplastique auto-extinguible