



TS-DY1

92674 EAN: 4007529926749

- Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Puissance interne: env. 1.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
TS-DY1		92674

Accessoires



Désignation	Couleur	Ref.
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

Données techniques

Tension:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Puissance interne:	env. 1.5 W
Niveau de protection:	d'après DIN EN 60529 IP20 / Classe II selon respect des instructions de montage
Réserve de marche (20 °C):	env. 6 ans
Température ambiante:	-10 °C à +55 °C
Boîtier:	thermoplastique auto-extinguible
Éléments pour visualisation:	Rétro éclairage, affichage à cristaux liquides
Connexions et câbles:	Bornes à vis (bornes relevées) 16 A / 250 V dans $\cos \varphi = 1$ max. courant d'appel I_p (20ms) = 50 A 2000 W max. Lampes à incandescence largeur d'ouverture < 3 mm (μ -Contact), Contact inverseur
Puissance:	
Type de contact:	

Informations sur les produits

Horloge numérique annuelle pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
Boîtier compact étroit, largeur 36 mm
Pouvoir de coupure: 16 A
Commutation continue par date / programme férié
Programme journalier, hebdomadaire et annuel
300 emplacements de mémoire
Fonction cycle
Fonction DCF
Fonction impulsion
Écran éclairé
Fonction clé-mémoire
Fonction minuterie
Fonction test de canal
Temps de commutation minimal 1 minute
Commutation manuelle permanente
Marche forcée par action manuelle
Orientation automatique du temps de commutation pendant la lecture
Programmation en bloc libre
Passage automatique à l'heure d'été
Compteur des heures de fonctionnement et du nombre d'impulsions
Sécurité par code PIN

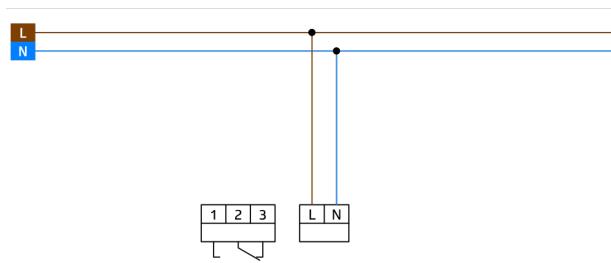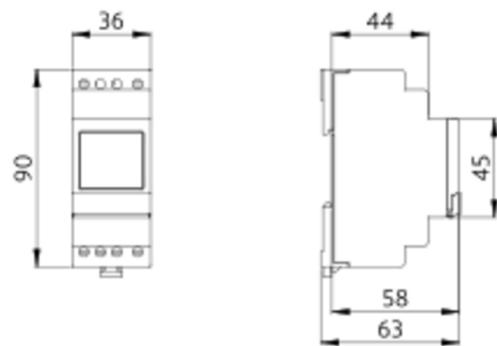

Accessoires



TS-ACC-DS1

Ref.: 92684

Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
Absorption de courant: 10 mA
Température ambiante: +5 °C à +35 °C



TS-ACC-DS2

Ref.: 92685

Absorption de courant: 10 mA
Température ambiante: +5 °C à +35 °C
Boîtier: POM, PC



TS-ACC-FE

Ref.: 92683

Niveau de protection: IP54
Température ambiante: +20 °C à +50 °C
Boîtier: thermoplastique auto-extinguible