

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 67 x 82 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click 200	blanc	91102

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
fixation au poteaux avec protection contre les intempéries	acier inoxydable	93220
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222
Support mural avec protection contre les intempéries	anthracite	93221
Cadre LC	blanc	91080
Cadre LC	noir	91081

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 67 x 82 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 200° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

	1000 W, $\cos \varphi$ = 1
Puissance:	500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec – 10 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 300 Lux




Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200°

Tête sphérique orientable

Montage aisé par socle enfichable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

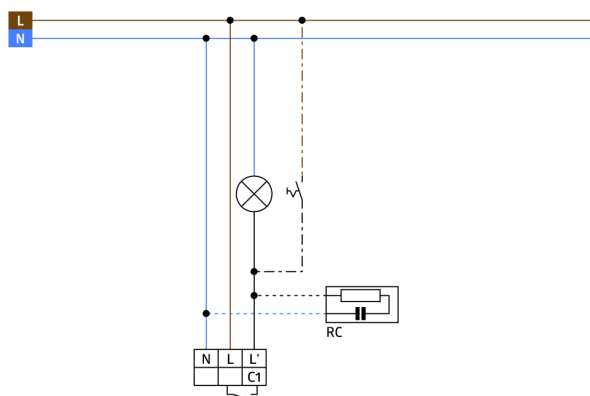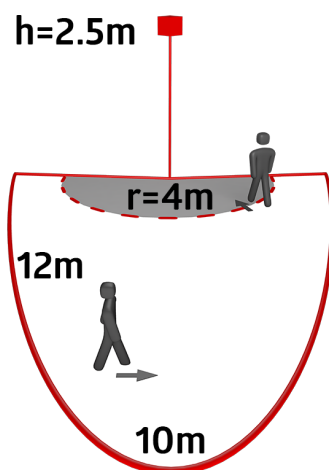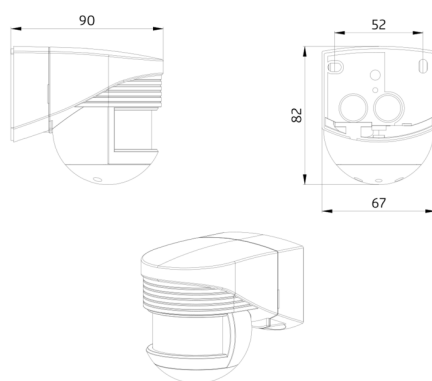

Accessoires



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



fixation au poteaux avec protection contre les intempéries

Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Boîtier: acier inoxydable

Couleur du matériau: acier inoxydable



Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: blanc



Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: anthracite



Cadre LC

Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc



Cadre LC

Ref.: 91081

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: noir