

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 110 x 68 x 78 mm
- Puissance interne: env. 0.24 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-plus 280	blanc	91008

Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains
- entrepôt à hauts rayonnages

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
fixation au poteaux avec protection contre les intempéries	acier inoxydable	93220
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222
Support mural avec protection contre les intempéries	anthracite	93221
Obturateurs LC-plus 280		32698

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	110 x 68 x 78 mm
Puissance interne:	env. 0.24 W
Angle de détection:	horizontal 280° (Montage mural) max. 16 m pour un mouvement transversal max. 9 m pour un mouvement frontal
Portée:	Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 620 m ² / 2.5 m Hauteur de montage 2 m / 3 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP54 / Classe II
Niveau de protection:	IK02
Résistance aux chocs:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 16 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	2 - 500 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection 280° et aussi détection vers le bas pour une surveillance optimale

Tête sphérique orientable

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Montage aisément par socle enfichable




La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Socle spécial pour montage sur angle extérieur compris !

Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux

Domaines d'application :

espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôt à hauts rayonnages

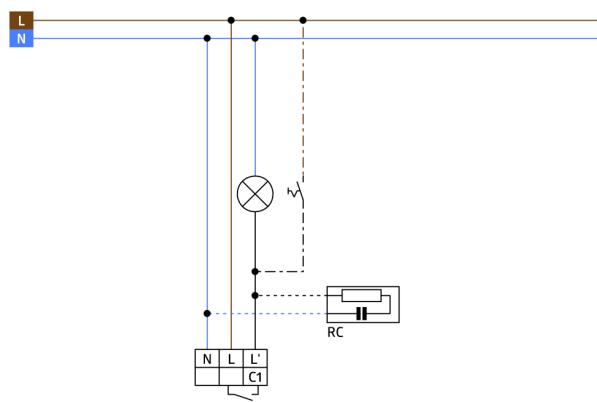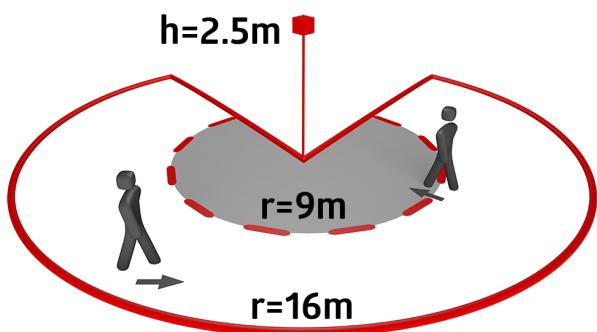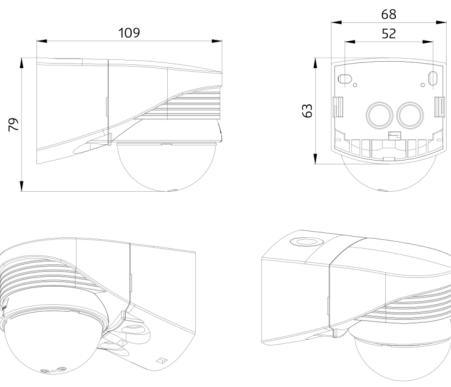

Accessoires



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II




Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus

Ref.: 92095

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



IR-LC-Mini

Ref.: 92093

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 57 x 35 x 7 mm

Couleur du matériau: -



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



fixation au poteaux avec protection contre les intempéries

Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Boîtier: acier inoxydable

Couleur du matériau: acier inoxydable



Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: blanc



Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: anthracite



Obturateurs LC-plus 280

Ref.: 32698

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: transparent