B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Interface à bouton-poussoir encastrée KNX dotée de quatre canaux pouvant être utilisés de manière flexible comme entrées sans potentiel ou sorties binaires à LED.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	38 x 41 x 12 mm
Absorption de courant:	9.5 mA (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA)
Puissance interne:	0.3 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Éléments pour visualisation:	pour làffichage du mode normal/dàdressage
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Longeur de cable:	270 mm
Connexions et câbles:	barrette de connexion : 8 broches Câbles de raccordement confectionnés (extensible jusqu'à 5 m au maximum)
Connexion LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informations sur les produits

Organe d’entrée et de sortie binaire pour l’utilisation des pots d‘encastrement de 60 mm

KNX Secure Ready

Quatre canaux, chacun pouvant être utilisé soit comme entrée pour un bouton-poussoir ou un contact de commutation sans potentiel, soit comme sortie binaire pour la commande d‘une lampe témoin.

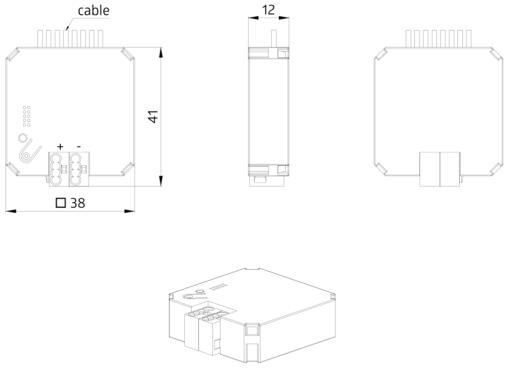
Programmation via ETS

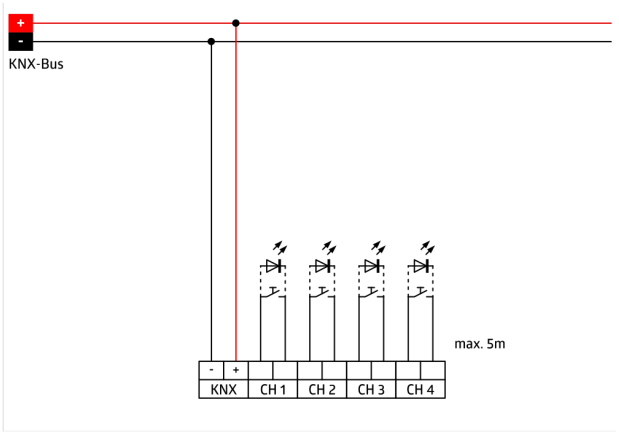
Les fonctions suivantes sont possibles:

- commutation
- commande de priorité
- valeur en pourcentage
- sequencer
- mode CVC
- variation
- commande de stores
- scène
- flancs
- conteur

Paramètres ex ETS 5 pour l‘intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits peut être téléchargée du site de B.E.G. ou importée directement à partir du catalogue en ligne ETS


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4