

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-S-FP

92166 EAN: 4007529921669

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 80 x 85 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| PD2-S-FP | blanc | 92166 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Adaptateur BLE-IR | noir | 93067 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Collerette PD2/PD3 FP | | 93085 |
| Obturbateurs PD2-FP | | 36635 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 80 x 85 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Intervalle d'impulsion: | 2 ou 9 sec |

Informations sur les produits

Appareil esclave avec zone de détection circulaire




Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Domaines d'application :

petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire

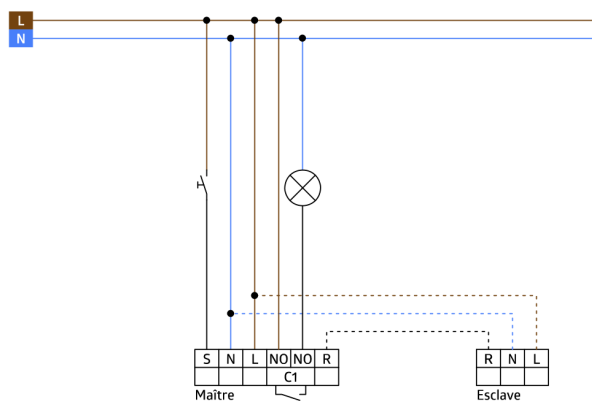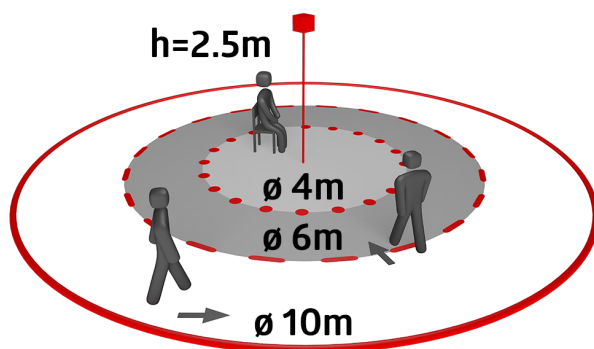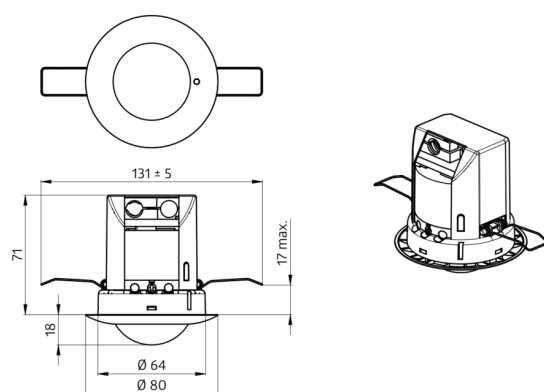

Accessoires




Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Collerette PD2/PD3 FP

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005



Obturbateurs PD2-FP

Ref.: 36635

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: transparent