

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-FP

92197 EAN: 4007529921973

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 85 x 79 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Collerette PD2/PD3 FP		93085
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques




Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage: 2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5
Type de contact:	400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A
Durée de temporisation:	μ-Contact, Contact type NO
Seuil d'enchâinement:	30 sec - 30 min, Impulsion
	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)
Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
Mode d'impulsion en série (carillon)

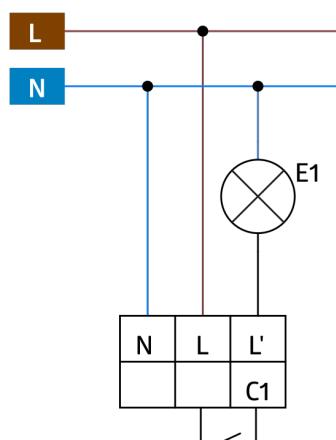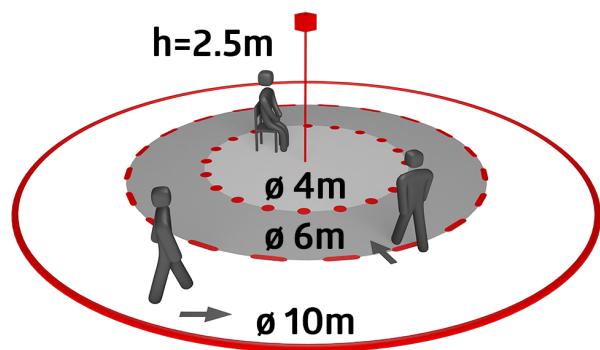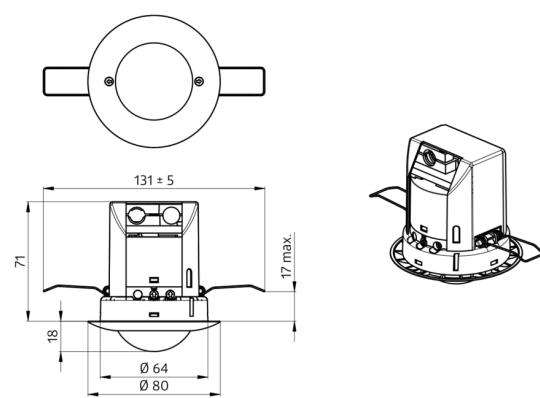

Accessoires



Collerette PD2/PD3 FP

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu