



PD9-M-DALI/DSI-GH-FP

92938 EAN: 4007529929382

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 41 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 1 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-DALI/DSI-GH-FP		92938

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Couvercle PD9-GH 1/2	blanc	92952
Couvercle PD9-GH	blanc	92953
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent	92237
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 41 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm Puissance interne: env. 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 3.5 m
Portée:	pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m ² / 6 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	
Longeur de cable:	45 cm
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie DALI:	jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI/DSI
Durée de temporisation:	1 min – 30 min 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence spécial hauteurs importantes pour régulation d'éclairage en fonction de la lumière du jour

Interface DALI/DSI pour contrôler des ballasts électroniques numériques et variables en un groupe

Possibilité de commutation entre DSi et DALI avec la télécommande

Balisage à 20% possible

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Fonction variation possible jusqu'à une hauteur de montage de 5 m

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir

Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire




Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateur compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Domaines d'application :

escaliers, salles de sports / entrepôts

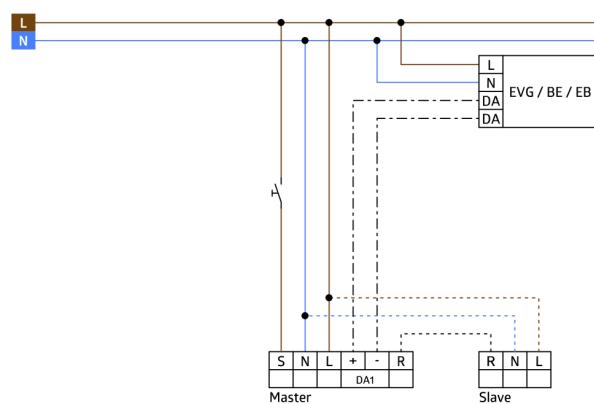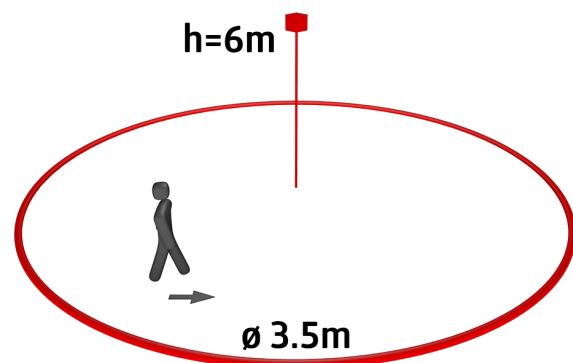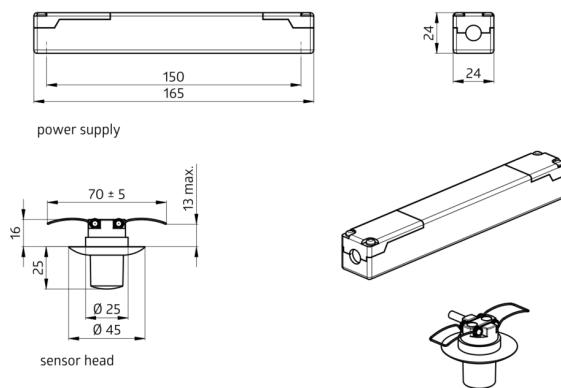

Accessoires



Couvercle PD9-GH 1/2

Ref.: 92952

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc



Couvercle PD9-GH

Ref.: 92953

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc



IR-PD-DALI

Ref.: 92094

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



IR-PD-DALI-Mini

Ref.: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: argent brillant



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: anthracite brillant



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc brillant



Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: argent mat



Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: blanc mat



Cadre à clipser design carré PD9-FP

Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067


Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI-LD

Ref.: 92652

Batterie: 3 x 1.5 V Micro AAA (non inclus)
Dimensions: 83 x 53 x 17 mm
Couleur du matériau: -



IR-PD-DALI-E

Ref.: 92122

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -