

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-K-DE Set 93231-92199

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
10 x BL4-K-DE	fehér	93231
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 32 m áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Termékinformációk


Set : 10 x BL4-K-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhöz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

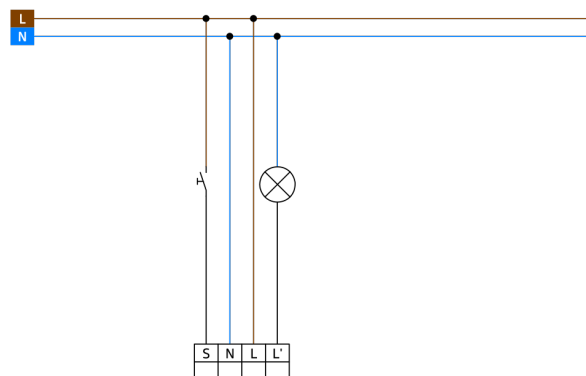

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **10 x BL4-K-DE**

Cikkszám: 93231

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 104.5 x 84 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár