

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-K-DE Set 93231-93183

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
10 x BL4-K-DE	fehér	93231
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 32 m áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04 + IK06 (93183)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk



Set : 10 x BL4-K-DE + Szerelőkészlet BL4-AP fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

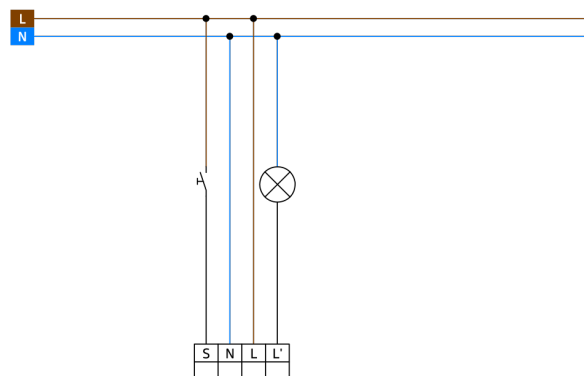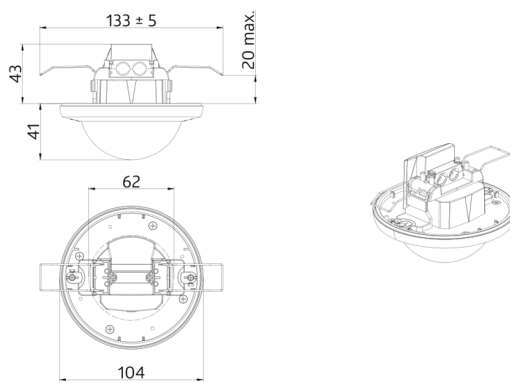

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



10 x BL4-K-DE
Cikkszám: 93231

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Szerelőkészlet BL4-AP
Cikkszám: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm
Ütésállóság: IK06
Anyag színe: fehér