

**B.E.G.****LUXOMAT®****10 x**

## 10 x PD3-1C-AP Set 93233-93179-92199

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

### Rendelési adatok



| Megnevezés                            | Szín  | Cikkszám |
|---------------------------------------|-------|----------|
| 10 x PD3-1C-AP                        | fehér | 93233    |
| Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP | fehér | 93179    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)          | fehér | 92199    |

## Műszaki adatok

|                                                   |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség:                              | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz                                                                                                                      |
| Méretek:                                          | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>                                                                                                                   |
| Teljesítményfelvétel:                             | < 0.3 W                                                                                                                                        |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás                                                                             |
| Érzékelési távolság:                              | max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások                                                                                             |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság                                                                                                   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                                                                                              |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP44 / II. osztály                                                                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C – +50 °C                                                                                                                                |
| Ház:                                              | <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelte acélkosár (92199)</b>                                                                                 |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010                                                                                                                    |
| <b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>           |                                                                                                                                                |
| Kapcsolási teljesítmény:                          | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED, minimális üzemidő > 5 min<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A |
| Csatlakozás típusa:                               | &mikro; érintkező, nincs érintkezés                                                                                                            |
| Időzítés:                                         | 30 mp – 30 min, Impulzus                                                                                                                       |
| Bekapcsolási küszöbérték:                         | 10 – 2000 Lux                                                                                                                                  |

## Termékinformációk

Set : 10 x PD3-1C-AP + Érzékelő függesztő készlet  
PD2/3/4 AP fehér, hasonló RAL9010 + Védőrács BSK  
(Ø 200 x 90 mm) fehér

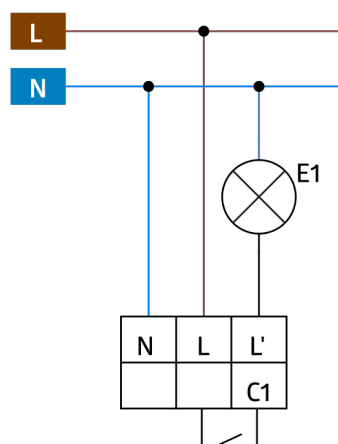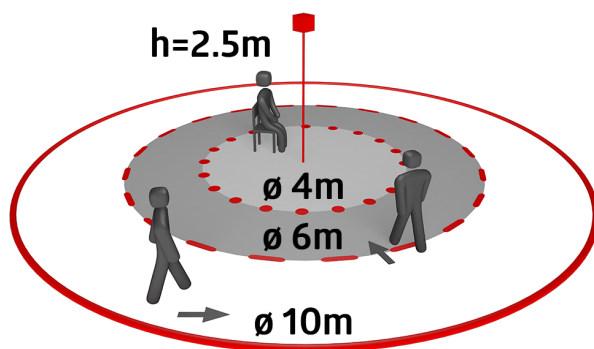

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

**10x**



### **10 x PD3-1C-AP**

Cikkszám: 93233

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 53 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.3 W




### **Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP**

Cikkszám: 93179

Méret: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár