



## AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

- Hálózati feszültség: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Méretek: 300 x 300 x 41 mm
- Színhőmérséklet: 3000 / 4000 / 5700 K

### Order data

| Designation        | Szín  | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| AL12-25-300-LED-3C | fehér | 93615  |

### Areas of application

- tároló helyiségek
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- előcsarnokok
- fürdőszobák

## Technical data

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Hálózati feszültség:                   | 200 – 240 V AC<br>50 Hz              |
| Méretek:                               | 300 x 300 x 41<br>mm                 |
| Színhőmérséklet:                       | 3000 / 4000 /<br>5700 K              |
| Fényáram / intenzitás:                 | 2500 / 2700 /<br>2600 lm             |
| Tükröződésmentes:                      | UGR < 25                             |
| Hatékonyság:                           | 100 / 108 / 104<br>lm/W              |
| Fénybiológiai biztonság:               | RG 0                                 |
| Színvisszaadás:                        | CRI > 80 / TM30:<br>82               |
| Névleges élettartam:                   | 50000 h<br>(L80/B10)                 |
| Teljesítményfelvétel:                  | 25 W / PF 0.9                        |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály                   |
| Tűzveszélyességi osztály:              | UL-94 V2, 750 °C                     |
| Ütésállóság:                           | IK10                                 |
| Környezeti hőmérséklet:                | -20 °C – +45 °C                      |
| Ház:                                   | Magas UV<br>állóságú<br>polikarbonát |
| Anyag színe:                           | fehér, hasonló<br>RAL9016            |

## Product information

Rendkívül lapos LED lámpa falra vagy mennyezetre

Három szín egy világítótestben, választható meleg, semleges vagy természetes fehér

Minden színhőmérséklet kívülről állítható

Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra

Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak köszönhetően

Erős műanyag ház



magas tűzveszélyességi besorolással

IP54 védettséggel (telepítés után)

Egyszerű felszerelés különálló szerelőkeret segítségével

### Alkalmazási példák:

tároló helyiségek, folyosók, lépcsőházak, mosdók,  
előcsarnokok, fürdőszobák

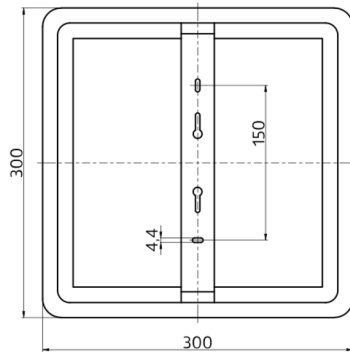

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0   | 3     | 874    |
| 2.0   | 6.1   | 219    |
| 3.0   | 9.1   | 97     |
| 4.0   | 12.2  | 55     |
| 5.0   | 15.2  | 35     |

