

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő 180°-os érzékelési szöggel és akár 16 m hatótávolsággal (400 m<sup>2</sup>), alulról való behatolás elleni védelemmel, környezeti fényérzékelővel és Bluetooth-konfigurációval

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Aleum Glow AD	antracit	93134

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Méretek:	105 x 54 x 71 mm
Paraméterezés:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 16 m áthaladás max. 5 m megközelítés max. 3 m alábújás védelem
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 4 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	antracit matt, hasonló RAL7016
Csatlakozók és vezetékek:	tömör vezetékekhez 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	10 mp - 30 min, Impulzus
Környezeti fény:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 színek
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2500 Lux

## Termékinformációk

Mozgásérzékelő 180° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

Háttérvilágítás

További funkciók állíthatók be Bluetooth-on keresztül a B.E.G. alkalmazással

A PIR érzékelők mechanikusan is egyenként állíthatók be

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Nullátmeneti kapcsolás


Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

A Bluetooth kikapcsolható

Oldalfali felszerelés

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux

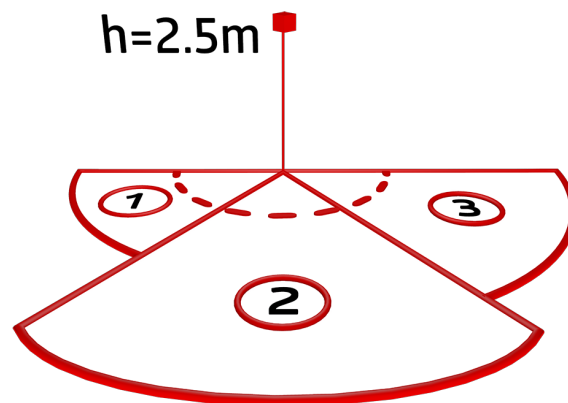



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%

Méret: 38 x 12 x 26 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%

Méret: 50 x 23 x 8 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP20 / II. osztály



### Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méret: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár