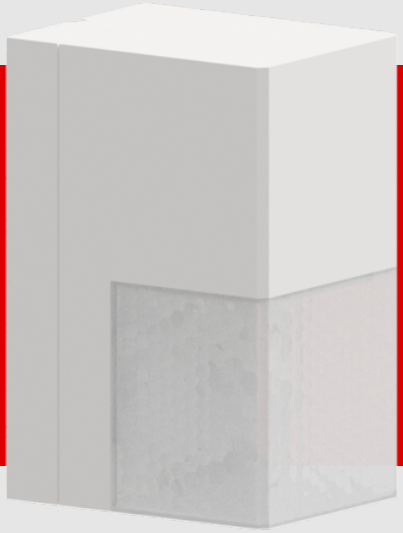
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum WB BMS2 DALI-2

93555 EAN: 4007529935550

DALI-2 (BMS) PIR kültéri multiszenzor 180°-os érzékelési szöggel és akár 16 m hatótávolsággal (400 m²), DALI-2 bemeneti eszköz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Aleum WB BMS2 DALI-2	fehér	93555

Alkalmazási területek

- Kültér
- Lépcsőház

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	71 x 54 x 105 mm
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
200 ms	
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 16 m áthaladás max. 5 m megközelítés max. 3 m alábújás védelem
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	400 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 4 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Mért fény kimenet:	0 - 4095 Lux, Kevert fénymérés
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

Termékinformációk

Mozgásérzékelő 180° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

DALI-2 multiérzékelő (bemeneti eszköz)

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Tápellátás a DALI buszon keresztül

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra
az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

1 beállítása esetén LUX érték adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 304-as fejezete szerint

A 2–6. példányok információt nyújtanak a kompatibilis mini-IR távirányító vezérlőgombjainak megnyomásáról az IEC 62386 szabvány 301. része szerint a DALI buszon.

Bármely gyártó kontrollerén keresztül lehetséges a paraméterezés, amelyik megfelel az IEC 62386 szabvány 101/103/301/303/304 fejezetek előírásainak

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

A fényérzékelő bitfelbontása állítható

Reflexiós tényező a számított lux értékhez állítható

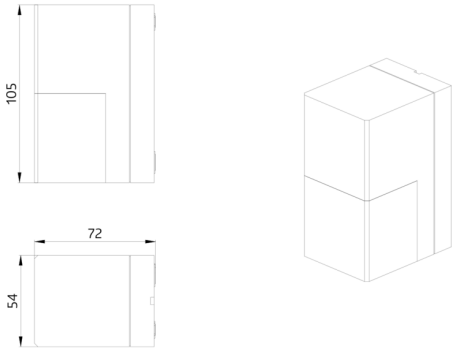
LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

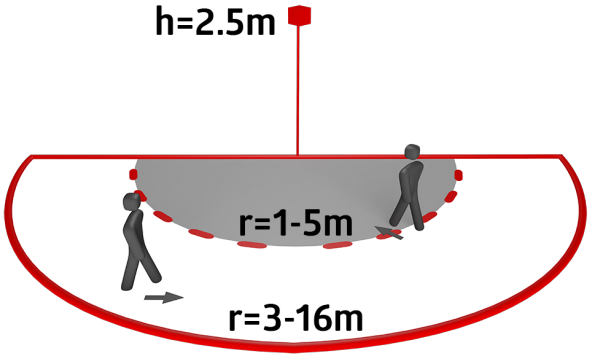
A PIR érzékelők mechanikusan is egyenként állíthatók be

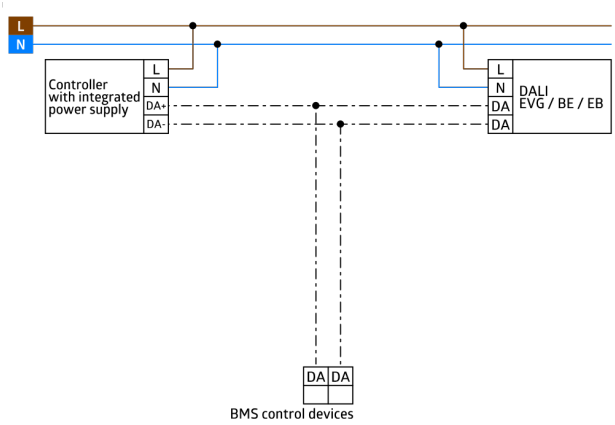
Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak köszönhetően

Alkalmazási példák:
Kültér, Lépcsőház


105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Tartozékok



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)
Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár