



Aleum WB BMS2 DALI-2 Set 93555-92467

DALI-2 (BMS) PIR kültéri multiszenzor 180°-os érzékelési szöggel és akár 16 m hatótávolsággal (400 m²), DALI-2 bemeneti eszköz

Rendelési adatok

Megnevezés

Aleum WB BMS2 DALI-2

Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Szín

fehér

fehér

Cikkszám

93555

92467

Alkalmazási területek

- Kültér
- Lépcsőház

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Tipikus áramfogyasztás: 200 ms	7 mA
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 16 m áthaladás max. 5 m megközelítés max. 3 m alábújás védelem
Érzékelési távolság:	400 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 4 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK09 (92467)
Ütésállóság:	0 - 4095 Lux, Kevert fénymérés
Mért fény kimenet:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92467)
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	

Termékinformációk

Set : Aleum WB BMS2 DALI-2 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér

Mozgásérzékelő 180° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

DALI-2 multiérzékelő (bemeneti eszköz)

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Tápellátás a DALI buszon keresztül

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

1 beállítása esetén LUX érték adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 304-as fejezete szerint

A 2-6. példányok információt nyújtanak a kompatibilis mini-IR távirányító vezérlőgombjainak megnyomásáról az IEC 62386 szabvány 301. része szerint a DALI buszon.

Bármely gyártó controllerén keresztül lehetséges a paraméterezés, amelyik megfelel az IEC 62386 szabvány 101/103/301/303/304 fejezetek előírásainak

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenységi beállítása

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

A fényérzékelő bitfelbontása állítható




Reflexiós tényező a számított lux értékhez állítható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

A PIR érzékelők mechanikusan is egyenként állíthatók be

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak köszönhetően

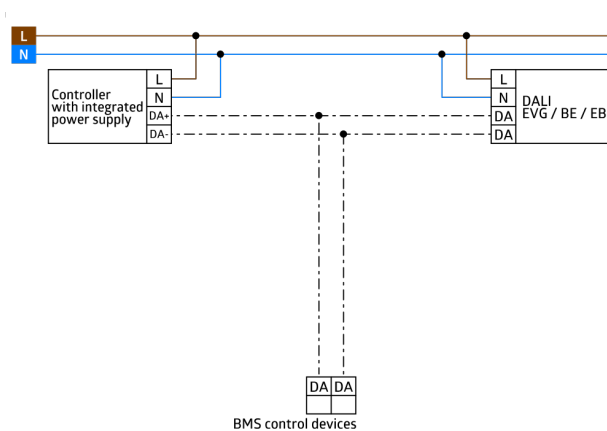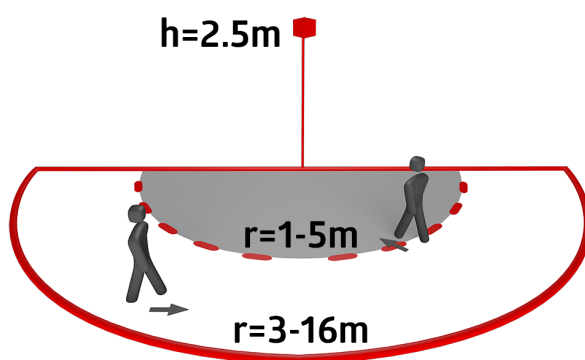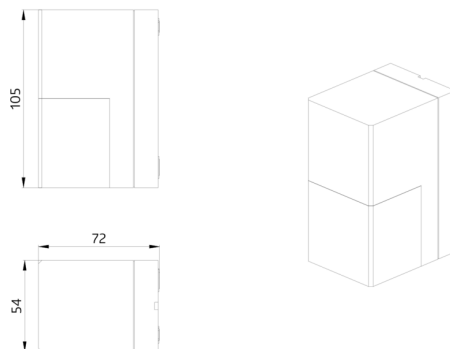

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Aleum WB BMS2 DALI-2

Cikkszám: 93555

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méretek: 71 x 54 x 105 mm

Tipikus áramfogyasztás: 7 mA



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár