B.E.G. LUXOMAT® net

# BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Kompakt 4 csatornás bináris bemenet lámpatestek, redőnyök stb. vezérléséhez

A bemenetek hagyományos, 12 és 230 V közötti külső feszültségű kapcsolókkal vezérelhetők

Impulzusszámlálóként használható

## Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|---|---|---|
| BIA-4-KNX REG | - | 90405 |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | KNX-buszon keresztül |
| Méretek: | 60 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Tipikus áramfogyasztás: | 5 mA |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C – +45 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | - |
| KNX TP 256: | Igen |
| Csatlakozók és vezetékek: | 1 x Buszvonal: EIB/KNX-buszcsatlakozó (fekete/piros)<br>6 x Csavaros csatlakozók<br>0.34 ... 2.5 mm² merev<br>0.34 ... 2.5 mm² vezetékelt |

## Termékinformációk

Kompakt 4 csatornás bináris bemenet lámpatestek, redőnyök stb. vezérléséhez

A bemenetek hagyományos, 12 és 230 V közötti külső feszültségű kapcsolókkal vezérelhetők

Impulzusszámlálóként használható

2 nyomógomb és 3 LED lehetővé teszi a helyi működést és az egység állapotának megjelenítését

A bemeneti csatornák mellett az eszköz 16 független logikai- és időfunkciót tartalmaz

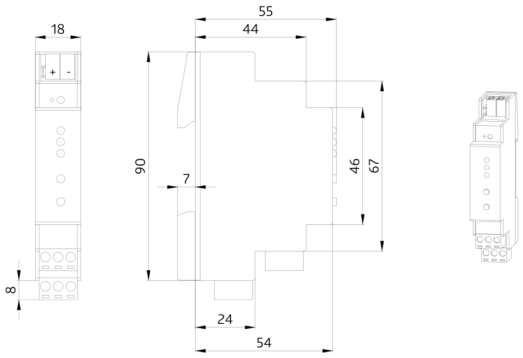
18
55
44
90
7
46
67
8
24
54

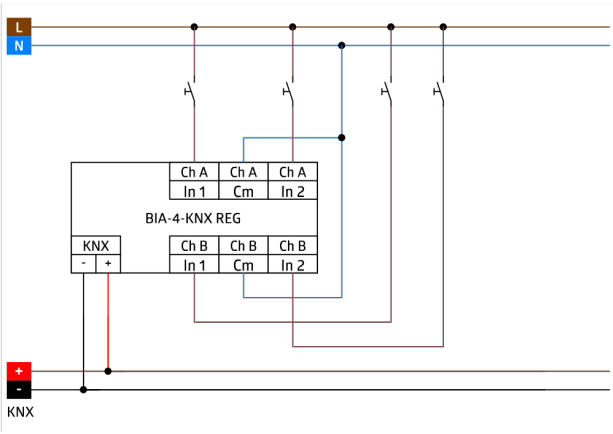
L
N
Ch A
Ch A
Ch A
In 1
Cm
In 2
BIA-4-KNX REG
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
Cm
In 2
+
-
KNX