B.E.G. LUXOMAT®

BL2-DE

93317 EAN: 4007529933174

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø8m átmérőjű hatótávolsággal (50 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL2-DE	fehér	93317

Alkalmazási területek

- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
IR-BL	-	93055
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
Szerelőkészlet BL2-AP	fehér	93256
Szerelőkészlet BL2-UP	fehér	93251
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V
Méretek:	Ø 80 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 8 m áthaladás max. Ø 4.8 m megközelítés max. Ø 3.2 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	50 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 1.5 mm² tömör vezetékekhez
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 3 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Alkalmazási példák:
Folyosó, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház

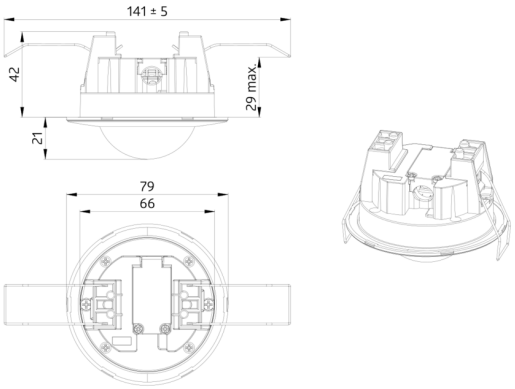
141 ± 5
42
29 max.
21
79
66

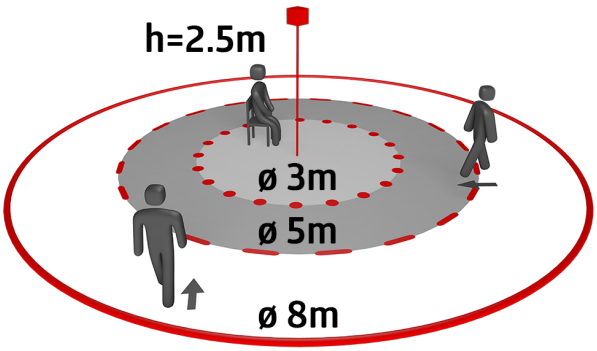
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

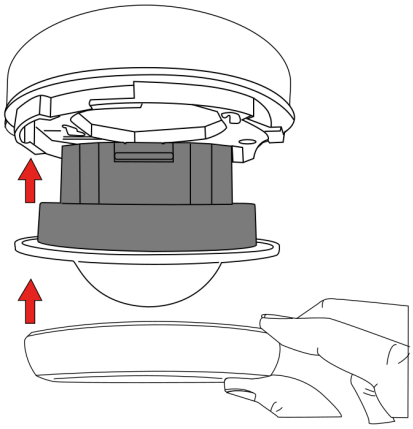

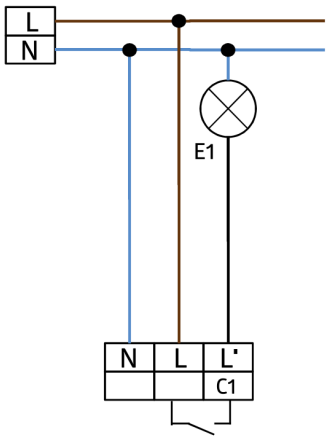
L
N
E1
N
L
L'
C1

Tartozékok

RC egység
Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Mini-RC egység
Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

IR-BL
Cikkszám: 93055

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: -

BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

Szerelőkészlet BL2-AP
Cikkszám: 93256

Méretek: Ø 109 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP23
Anyag színe: fehér



Szerelőkészlet BL2-UP
Cikkszám: 93251

Méretek: Ø 104 x 19 mm
Anyag színe: fehér



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár