

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-PLUS-DE Set 93405-93251-92199

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø8m átmérőjű hatótávolsággal (50 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL2-PLUS-DE	fehér	93405
Szerelőkészlet BL2-UP	fehér	93251
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Méreték:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 8 m áthaladás max. Ø 4.8 m megközelítés max. Ø 3.2 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : BL2-PLUS-DE + Szerelőkészlet BL2-UP fehér + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Távírányítóval paraméterezhető jelenlét érzékelő körkörös érzékelési területtel

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz



Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

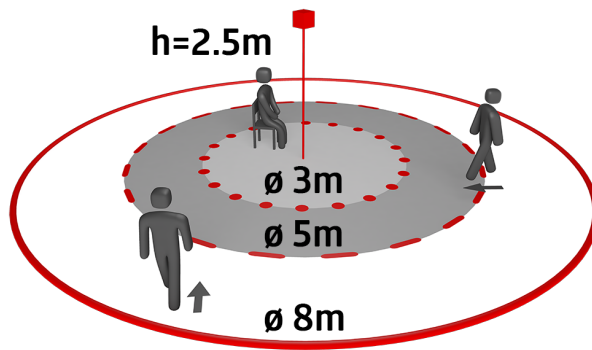



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **BL2-PLUS-DE**

Cikkszám: 93405

Hálózati feszültség: 110 – 240 V 50 / 60 Hz

Méret: Ø 80 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: 0.3 W




### **Szerelőkészlet BL2-UP**

Cikkszám: 93251

Méret: Ø 104 x 19 mm

Anyag színe: fehér



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár