

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-DE

93288 EAN: 4007529932887

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø19m átmérőjű hatótávolsággal (280 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL4-DE	fehér	93288

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-BL	-	93055
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 19 m áthaladás max. Ø 6.4 m megközelítés max. Ø 5 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

	1000 W, cos φ = 1
Kapcsolási teljesítmény:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Termékinformációk

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően


Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

### Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, WC, Tárolóhelyiség/gépház,  
Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem

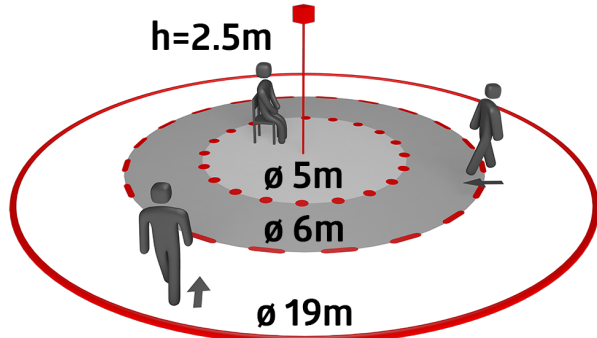


## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály

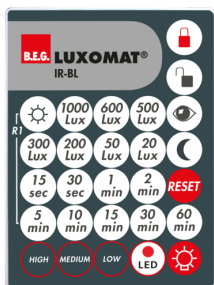

### IR-BL

Cikkszám: 93055

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: -



### Szerelőkészlet BL4-UP

Cikkszám: 93194


Méretek:  $\varnothing$  77 x 4.2 mm  
Anyag színe: fehér



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Szerelőkészlet BL4-AP

Cikkszám: 93183

Méretek:  $\varnothing$  109 x 34 mm  
Ütésállóság: IK06  
Anyag színe: fehér