

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-K-DE

93284 EAN: 4007529932849

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 32x5 m-es (200 m²) érzékelési területtel, folyosókra, távirányítással

Alkalmazási területek

- Folyosó

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL4-K-DE	fehér	93284

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-BL	-	93055
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 32 m áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető


Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

Alkalmazási példák:

Folyosó

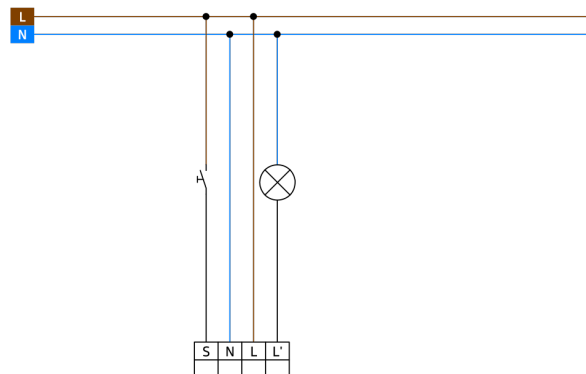

Tartozékok



RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-BL

Cikkszám: 93055

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: -



Szerelőkészlet BL4-UP

Cikkszám: 93194


Méretek: \varnothing 77 x 4.2 mm
Anyag színe: fehér



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: \varnothing 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Szerelőkészlet BL4-AP

Cikkszám: 93183

Méretek: \varnothing 109 x 34 mm
Ütésállóság: IK06
Anyag színe: fehér