

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-DE

93404 EAN: 4007529934041

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø19m átmérőjű hatótávolsággal (280 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL4-PLUS-DE	fehér	93404

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-BL-PLUS	-	93406
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 19 m áthaladás max. Ø 6.4 m megközelítés max. Ø 5 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

	1000 W, cos φ = 1
Kapcsolási teljesítmény:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Termékinformációk

Távírányítóval paraméterezhető jelenlét érzékelő körkörös érzékelési területtel

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz



Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

### Egyszerű kezelhetőség a távírányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

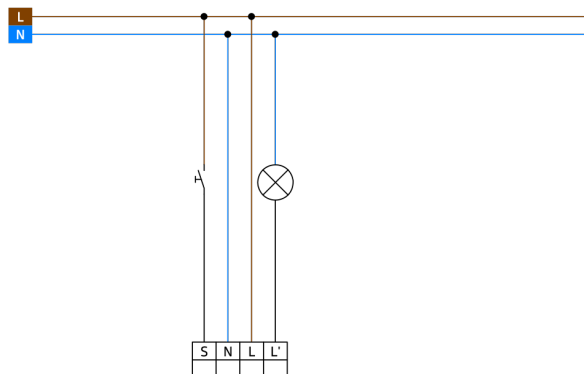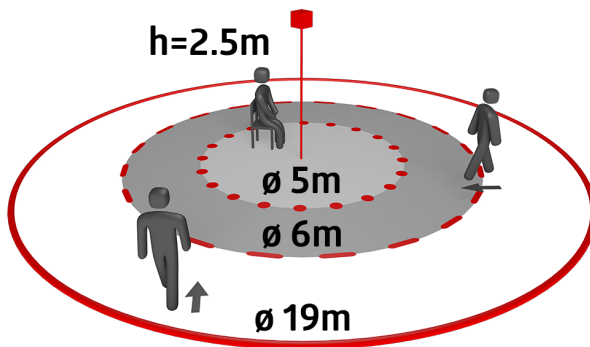


## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### IR-BL-PLUS

Cikkszám: 93406

Méretek: 80 x 60 x 9 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: -



### Szerelőkészlet BL4-UP

Cikkszám: 93194


Méretek:  $\varnothing 77$  x 4.2 mm  
Anyag színe: fehér



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Védőrács BSK ( $\varnothing 200$ x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek:  $\varnothing 200$  x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Szerelőkészlet BL4-AP

Cikkszám: 93183

Méretek:  $\varnothing 109$  x 34 mm  
Ütésállóság: IK06  
Anyag színe: fehér