

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-DE Set 93404-92199-93194

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø19m átmérőjű hatótávolsággal (280 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BL4-PLUS-DE	fehér	93404
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 19 m áthaladás max. Ø 6.4 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 5 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : BL4-PLUS-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Szerelőkészlet BL4-UP fehér

Távírányítóval paraméterezhető jelenlét érzékelő körkörös érzékelési területtel

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához


Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték

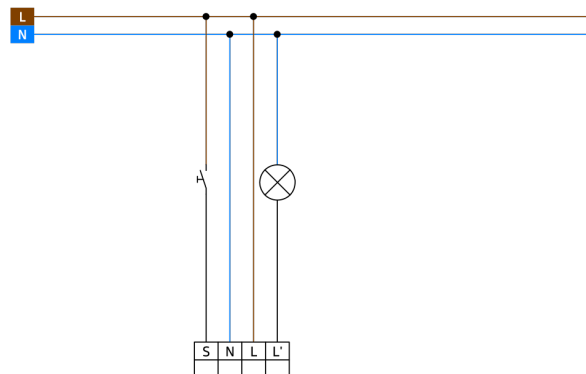

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



BL4-PLUS-DE

Cikkszám: 93404


Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



Szerelőkészlet BL4-UP

Cikkszám: 93194

Méretek: Ø 77 x 4.2 mm
Anyag színe: fehér