CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Fényérzékelő Ø 15 x 24 mm, Tápegység: 61 x 23 x 38 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
CdS-R	fekete	92365

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Fényérzékelő Ø 15 x 24 mm, Tápegység: 61 x 23 x 38 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	Ház IP20 / Fényérzékelő IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0.4
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, Kulcsrakész/NO
Be és kikapcsolási késleltetés:	10 s - 15 s
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 100 Lux

Product information

Fotoelektromos kapcsoló relével

A kültéri lámpák kiegészítéséhez szerelvény- vagy kötődobozban történő elhelyezéssel

Bármikor állítható alkonykapcsolási érték

A fényérzékelő és az elektronikus egység közötti kábel kb. 15 cm hosszú, legfeljebb 1,50 m-re bővíthető.

Alkalmazási példák: ideálisak bejáratokhoz, lépcsőházakhoz, csarnokokhoz, ahol állandó megvilágítás szükséges

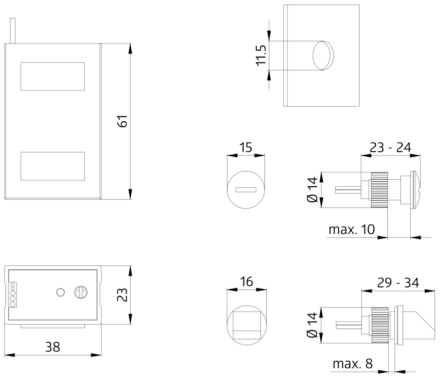
61
11.5
15
23 - 24
Ø 14
max. 10
23
38
16
29 - 34
Ø 14
max. 8