

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-T-AP

92367 EAN: 4007529923670

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 69 x 63 x 55 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
CdS-T-AP	fehér	92367

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-CdS-T	-	92368

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	69 x 63 x 55 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$
	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 300 Lux

## Product information

Távírányítható fotoelektromos kapcsoló beépített időzítővel




Az energiatakarékos időtartam az integrált időzítővel egy gombnyomással programozható

Az aktuális fényérték beolvasása egy gombnyomással

Az infravörös távirányítót tartalmazza

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel

**Alkalmazási példák:** ideálisak bejáratokhoz, lépcsőházakhoz, csarnokokhoz, ahol állandó megvilágítás szükséges

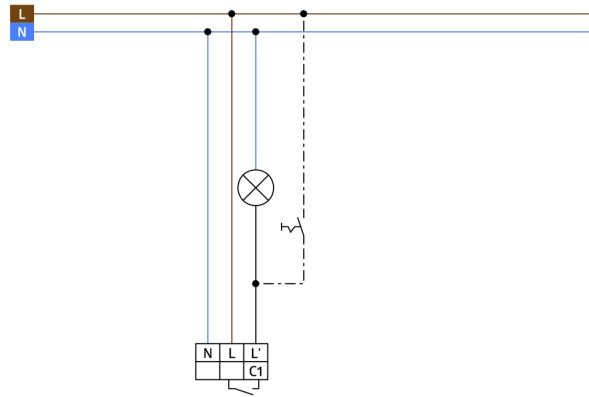

## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS-T

Art.No: 92368

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAh