

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-T-AP

92367 EAN: 4007529923670

Távírányítható fotoelektromos kapcsoló beépített időzítővel

Az energiatakarékos időtartam az integrált időzítővel egy gombnyomással programozható

Az aktuális fényérték beolvasása egy gombnyomással

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
CdS-T-AP	fehér	92367

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-CdS-T	-	92368

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	69 x 63 x 55 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 300 Lux

## Termékinformációk

Távírányítható fotoelektromos kapcsoló beépített időzítővel




Az energiatakarékos időtartam az integrált időzítővel egy gombnyomással programozható

Az aktuális fényérték beolvasása egy gombnyomással

Az infravörös távirányítót tartalmazza

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel

**Alkalmazási területek:** ideálisak bejáratokhoz, lépcsőházakhoz, csarnokokhoz, ahol állandó megvilágítás szükséges

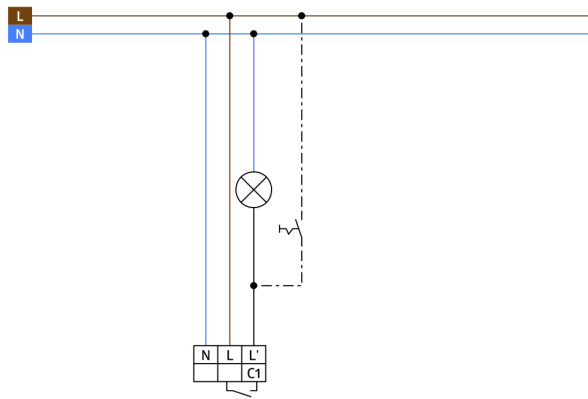

## Tartozékok



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS-T

Cikkszám: 92368

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh