

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-MD1

94401 EAN: 4007529944019

230 V-os HF mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø16m átmérőjű hatótávolsággal (200 m<sup>2</sup>)

### Alkalmazási területek

- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
HF-MD1	fehér	94401

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	101 x 42 x 42 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) Ø 0.4 - 16 m
Érzékelési távolság:	max. Ø 16 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 4 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-15 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasznó RAL9010

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

	1200 W, cos $\varphi$ = 1
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	5 mp - 15 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux
Radar / HF technológia:	5.8 GHz, < 10 mW

## Termékinformációk

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő, különösen álmennyezet fölé vagy világítótestbe történő beépítéshez


Hőmérséklet-független érzékelés

Mozgás érzékelése különféle anyagokon keresztül is lehetséges

Hatótávolság, bekapcsolási késleltetés és időzítés beállítható a potencióméter segítségével

### Alkalmazási példák:

WC, Tárolóhelyiség/gépház

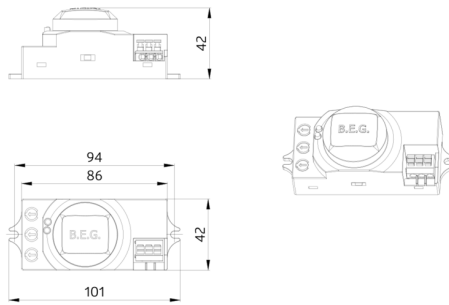

## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%

Méret: 38 x 12 x 26 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%

Méret: 50 x 23 x 8 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály