B.E.G. LUXOMAT® net

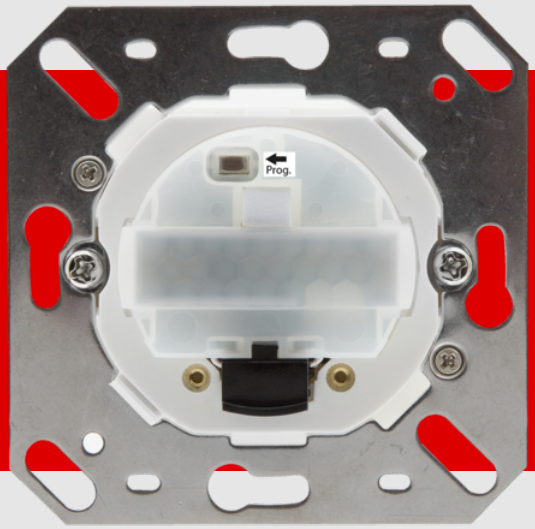

Indoor 140-L-KNX-DX burkolatot nem tartalmazza

93393 EAN: 4007529933938

Fali KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Két logikai modul

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 140-L-KNX-DX burkolatot nem tartalmazza	-	93393

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Keret IP20 Indoor 140-L	gyöngyház fehér	94344
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94343
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94342
Keret IP20 Indoor 140-L	antracit	94341
Központi fedél Indoor 140 45x45	fehér	38946
Központi fedél Indoor 140 55x55	fehér	94346
Központi fedél Indoor 140 63x63	fehér	94345

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül
Méretek:	(burkolatot nem tartalmazza) 70 x 70 x 51 mm
Tipikus áramfogyasztás:	24 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 120° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 8 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	67 m² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Ütésállóság:	IK07
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +55 °C
Hőmérsékletmérési tartomány:	-5 °C – +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Éjszakai fény:	5 – 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 – 2000 Lux

Termékinformációk

Fali KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Két logikai modul

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Hőmérséklet-érzékelő

Különböző zárolási funkciók

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető

Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)

Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció

Világítási képek behívása

Beépített lefelé irányuló világítás, tájékozódási vagy éjszakai fény funkcióval

Beépített nyomógomb (két funkció programozható)

HVAC üzemmód (1 = komfort, 2 = készenléti, 3 = gazdaságos, 4 = fagy / hővédelem)

5 gombos infravörös távirányítóval működtethető (tartozék)

Jelenlét szimuláció

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)

PIN kód

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Funkcióvezérlés (szívverés, ciklikus küldés)

Kényszerített kikapcsolás

Intelligens központi kikapcsolási funkció

Kikapcsolás előjelzés

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához

Paraméterezés ETS 4-gyel a KNX rendszerbe történő integráláshoz

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.

A dimmelési görbe beállítása

A reflexiós tényező meghatározása, pl. íróasztalon, az opcionális BLE-IR adapterrel

Fénycső beégetési funkció, az idő 1-100 óra között állítható be

Lágyindítás

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

Kérjük, külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető

Alkalmazási példák:
Folyosó, Mélygarázs, Bejárati terület, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház

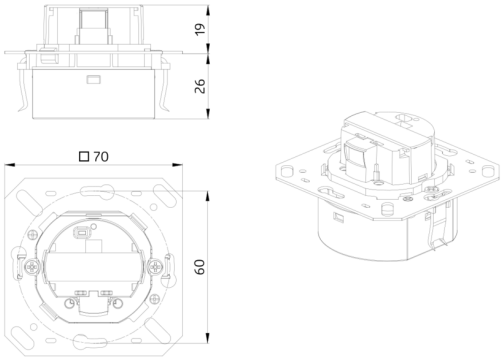
19
26
□70
60

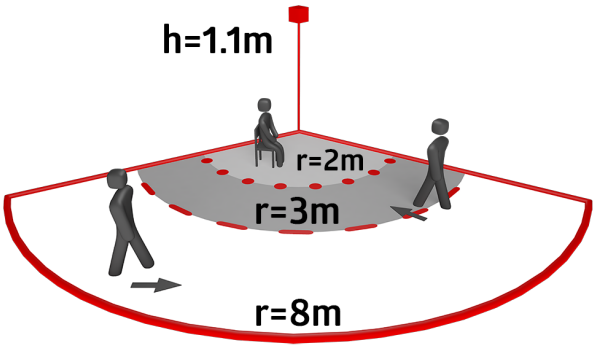
h=1.1m
r=2m
r=3m
r=8m

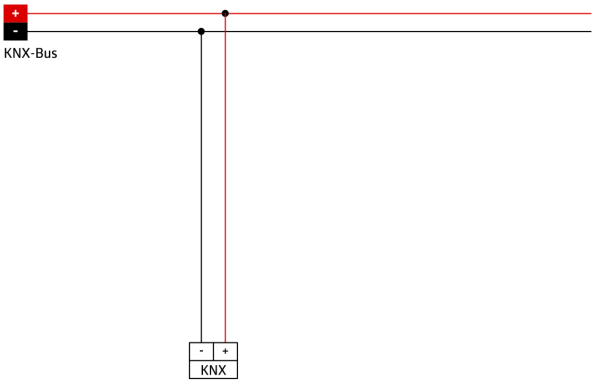
+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Tartozékok

BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-KNX
Cikkszám: 92123

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh

IR-PD-KNX-Mini
Cikkszám: 93398

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh

Keret IP20 Indoor 140-L
Cikkszám: 94344

Méretek: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013

Keret IP20 Indoor 140-L
Cikkszám: 94343

Méretek: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010

Keret IP20 Indoor 140-L
Cikkszám: 94342

Méretek: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010

Keret IP20 Indoor 140-L
Cikkszám: 94341

Méretek: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály
Anyag színe: antracit matt, hasonló RAL7021

Központi fedél Indoor 140 45x45
Cikkszám: 38946

Méretek: 45 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 140 55x55
Cikkszám: 94346

Méretek: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010

Központi fedél Indoor 140 63x63
Cikkszám: 94345

Méretek: 63 x 63 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010