

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 140-L burkolatot nem tartalmazza

94325 EAN: 4007529943258

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 120°-os érzékelési szöggel és akár 8 m hatótávolsággal (67 m<sup>2</sup>), beépített gombbal, tájékoztató és éjszakai világítással

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 140-L burkolatot nem tartalmazza	-	94325

### Tartozékok




Megnevezés	Szín	Cikkszám
Keret IP20 Indoor 140-L	gyöngyház fehér	94344
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94343
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94342
Keret IP20 Indoor 140-L	antracit	94341
Központi fedél Indoor 140 45x45	fehér	38946
Központi fedél Indoor 140 45x45	gyöngyház fehér	39075
Központi fedél Indoor 140 55x55	fehér	94346
Központi fedél Indoor 140 63x63	fehér	94345

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 52 mm kb. 0.4 W / kb. 0.8 W éjszakai fényvel
Teljesítményfelvétel:	vízszintes 120° (oldalfalra szerelhető) max. 8 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési terület:	67 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Érzékelési távolság:	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: 1 m / 1.2 m / 1.1 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	Ütésállóság: IK07
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	Környezeti hőmérséklet: -25 °C - +50 °C
Ütésállóság:	<b>94325:</b> (burkolatot nem tartalmazza) <b>94328:</b> UV-álló polikarbonát
Környezeti hőmérséklet:	Ház: -
Ház:	Anyag színe: -
Anyag színe:	<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b> 2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max.
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	Kapcsolási teljesítmény: bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 μs) = 800 A 1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Kapcsolási teljesítmény:	Csatlakozás típusa: 15 mp - 30 min
Csatlakozás típusa:	Időzítés: 0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
Időzítés:	Tájékoztató fény: 0 - 100 %
Tájékoztató fény:	Éjszakai fény: 0 - 100 %
Éjszakai fény:	Bekapcsolási küszöbérték: 10 - 2000 Lux
Bekapcsolási küszöbérték:	

## Termékinformációk

Fali jelenlét érzékelő és nyomógomb egyben
Egy csatorna a világítás kapcsolásához (választható fővilágítás vagy tájékoztató fény)
Beépített lefelé irányuló világítás, tájékoztató vagy éjszakai fény funkcióval
Az érzékelési tartomány kiterjesztése legfeljebb 5 másik Indoor 140-L készülékkel lehetséges
Masterként és slaveként is használható
Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel
Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60x60 mm) vagy keret nélkül más kombinációhoz (belső fedél mérete 50x50 mm) 4 különböző színben
Az EU változathoz külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető
Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek
B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához
<b>Alkalmazási példák:</b> szállodai folyosók, hálósobák, pihenőházak

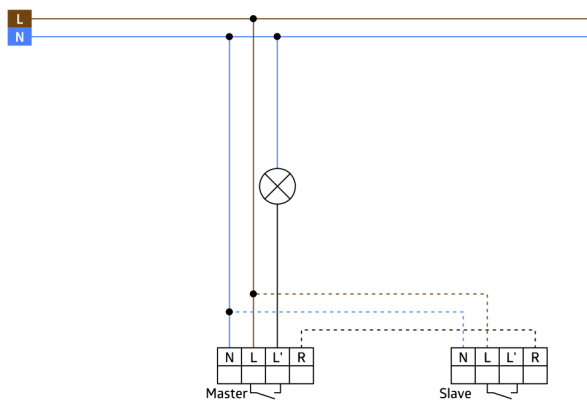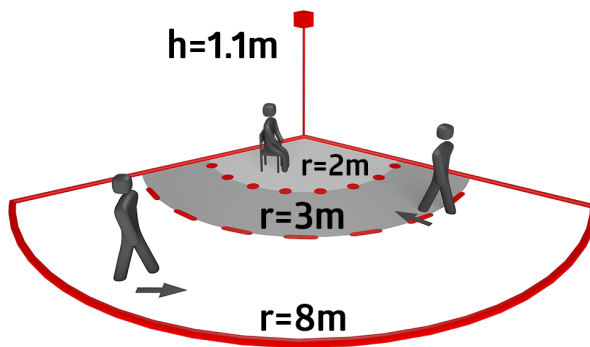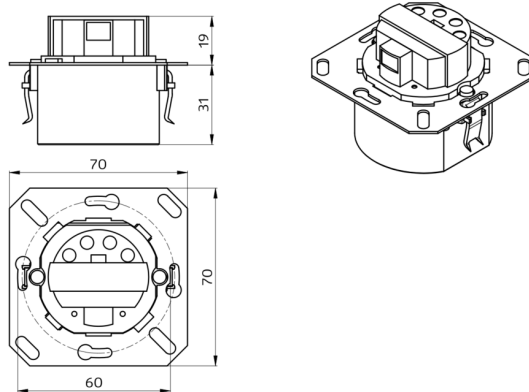

## Tartozékok



### Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94344

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



### Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94343

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



### Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94342

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



### Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94341

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: antracit matt, hasonló RAL7021




### Központi fedél Indoor 140 45x45

Cikkszám: 38946

Méreték: 45 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



### Központi fedél Indoor 140 45x45

Cikkszám: 39075

Méreték: 45 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



### Központi fedél Indoor 140 55x55

Cikkszám: 94346

Méreték: 55 x 55 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



### Központi fedél Indoor 140 63x63

Cikkszám: 94345

Méreték: 63 x 63 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010