

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 140-L burkolatot tartalmazza

94328 EAN: 4007529943289

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 120°-os érzékelési szöggel és akár 8 m hatótávolsággal (67 m²), beépített gombbal, tájékoztató és éjszakai világítással

Alkalmazási területek

- Folyosó
- Bejárati terület
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 140-L burkolatot tartalmazza	fehér	94328

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Keret IP20 Indoor 140-L	gyöngyház fehér	94344
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94343
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94342
Keret IP20 Indoor 140-L	antracit	94341
Központi fedél Indoor 140 45x45	fehér	38946
Központi fedél Indoor 140 45x45	gyöngyház fehér	39075
Központi fedél Indoor 140 55x55	fehér	94346
Központi fedél Indoor 140 63x63	fehér	94345

Műszaki adatok




Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	burkolatot tartalmazza 88 x 88 x 52 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W / kb. 0.8 W éjszakai fényvel
Érzékelési terület:	vízszintes 120° (oldalfalra szerelhető) max. 8 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	67 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK07
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	94325: (burkolatot nem tartalmazza) 94328: UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér fényes, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min
Tájékoztató fény:	0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
Éjszakai fény:	0 - 100 %
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Fali jelenlét érzékelő és nyomógomb egyben
Egy csatorna a világítás kapcsolásához (választható fővilágítás vagy tájékoztató fény)
Beépített lefelé irányuló világítás, tájékoztató vagy éjszakai fény funkcióval
Az érzékelési tartomány kiterjesztése legfeljebb 5 másik Indoor 140-L készülékkel lehetséges
Masterként és slaveként is használható
Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel
Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60x60 mm) vagy keret nélkül más kombinációhoz (belső fedél mérete 50x50 mm) 4 különböző színben
Az EU változathoz külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető
Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek
B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához
Alkalmazási példák: Folyosó, Bejárati terület, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház

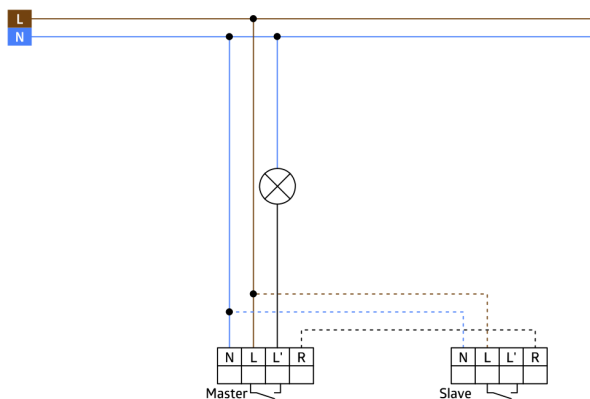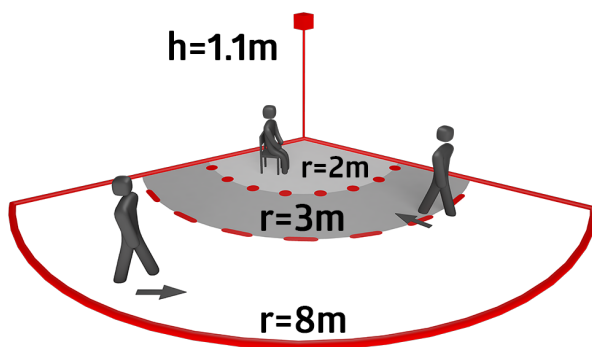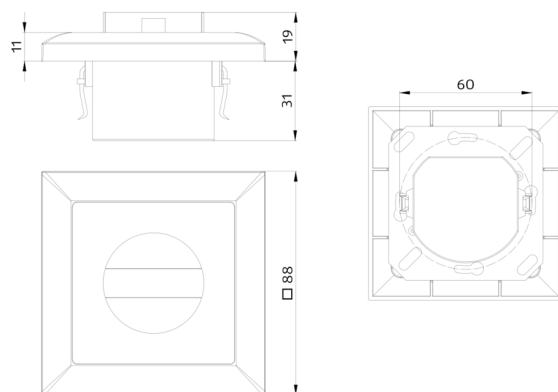

Tartozékok



Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94344

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94343

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94342

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Keret IP20 Indoor 140-L

Cikkszám: 94341

Méreték: 88 x 88 mm, Belső méretek: 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: antracit matt, hasonló RAL7021



Központi fedél Indoor 140 45x45

Cikkszám: 38946

Méreték: 45 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 140 45x45

Cikkszám: 39075

Méreték: 45 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 140 55x55

Cikkszám: 94346

Méreték: 55 x 55 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 140 63x63

Cikkszám: 94345

Méreték: 63 x 63 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010