

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 140-L fedelet nem tartalmazza

94325 EAN: 4007529943258

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 52 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W / kb. 0.8 W éjszakai fénnyel

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 140-L fedelet nem tartalmazza	-	94325

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Keret IP20 Indoor 140-L	gyöngyház fehér	94344
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94343
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94342
Keret IP20 Indoor 140-L	antracit	94341
Központi fedél Indoor 140 45x45	fehér	38946
Központi fedél Indoor 140 45x45	gyöngyház fehér	39075
Központi fedél Indoor 140 55x55	fehér	94346
Központi fedél Indoor 140 63x63	fehér	94345

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 52 mm kb. 0.4 W / kb. 0.8 W éjszakai fényvel
Teljesítményfelvétel:	vízszintes 120° (Falra szerelhető)
Érzékelési terület:	max. 8 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	67 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 1.2 m / 1.1 m / max. / ajánlott:
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK07
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	94325: (fedelet nem tartalmazza) 94328: Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	-
Anyag színe:	-
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 μ s) = 800 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min
Időzítés:	0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
Tájékoztató fény:	0 - 100 %
Éjszakai fény:	10 - 2000 Lux
Bekapcsolási küszöbérték:	

Product information

Fali jelenlét érzékelő és nyomógomb egyben

Egy csatorna a világítás kapcsolásához (választható fővilágítás vagy tájékoztató fény)

Beépített lefelé irányuló világítás, tájékoztató vagy éjszakai fény funkcióval

Az érzékelési tartomány kiterjesztése legfeljebb 5 másik Indoor 140-L készülékkel lehetséges

Masterként és slaveként is használható

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel




Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60x60 mm) vagy keret nélkül más kombinációhoz (belső fedél mérete 50x50 mm) 4 különböző színben

Az EU változathoz külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz

Alkalmazási példák: szállodai folyosók, hálósobák, pihenőházak

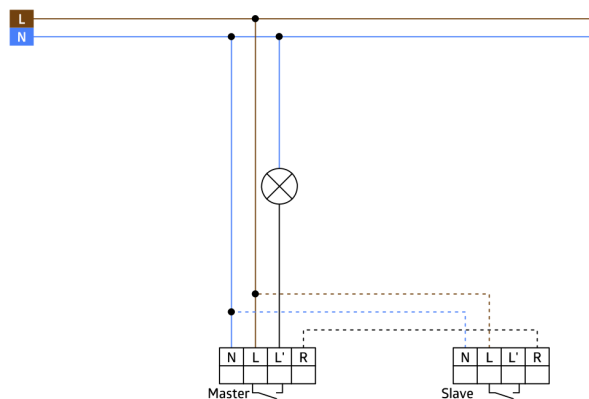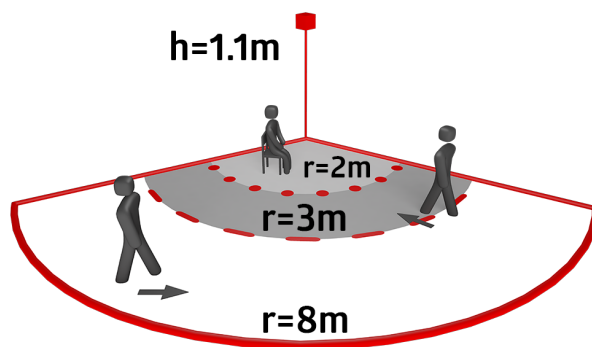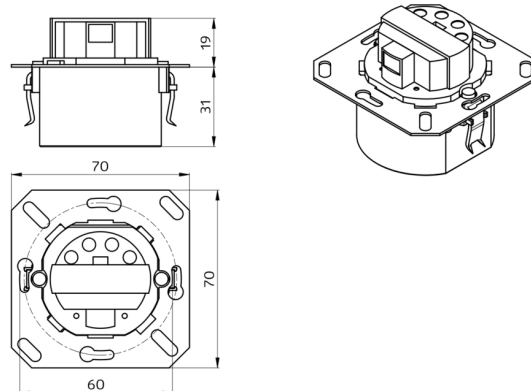

Accessories



Keret IP20 Indoor 140-L

Art.No: 94344

Méreték: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Keret IP20 Indoor 140-L

Art.No: 94343

Méreték: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



Keret IP20 Indoor 140-L

Art.No: 94342

Méreték: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Keret IP20 Indoor 140-L

Art.No: 94341

Méreték: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: antracit matt, hasonló RAL7021



Központi fedél Indoor 140 45x45

Art.No: 38946

Méreték: 45 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 140 45x45

Art.No: 39075

Méreték: 45 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 140 55x55

Art.No: 94346

Méreték: 55 x 55 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 140 63x63

Art.No: 94345

Méreték: 63 x 63 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010